

PALO MODULARE Modular pole



PALETTA MODULARE Modular bollard








DESCRIZIONE TECNICA Technical description		INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Palo in alluminio estruso. Testa e corpo lampada in alluminio pressofuso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablato con 2 cavi. Extruded aluminium pole. Die-cast aluminium top and luminaire body. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired with 2 cables luminaire.		GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP 66	.09 Nero Black .24 Grigio antracite Anthracite Grey
		CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II 	
		RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 10	
				MODELLO REGISTRATO Registered design

Dettagli compositivi Minishift

Minishift composition details


Minishift può essere configurato con un massimo di tre teste luminose sovrapposte. Ogni testa è orientabile in modo indipendente: il corpo interno bascula fino ad un massimo di 90°, mentre la testa può ruotare sul proprio asse ed essere installata anche in posizione capovolta. Ogni testa è dotata di alimentatore DALI, che consente di gestire la luce di ciascun elemento in modo indipendente dalle altre.

Minishift can be configured with up to three stacked light heads. Each head can be independently adjusted: the internal body tilts up to 90°, while the head can rotate on its own axis and can also be installed upside down. Each head is equipped with a DALI driver, allowing the light output of each unit to be controlled independently of the others.

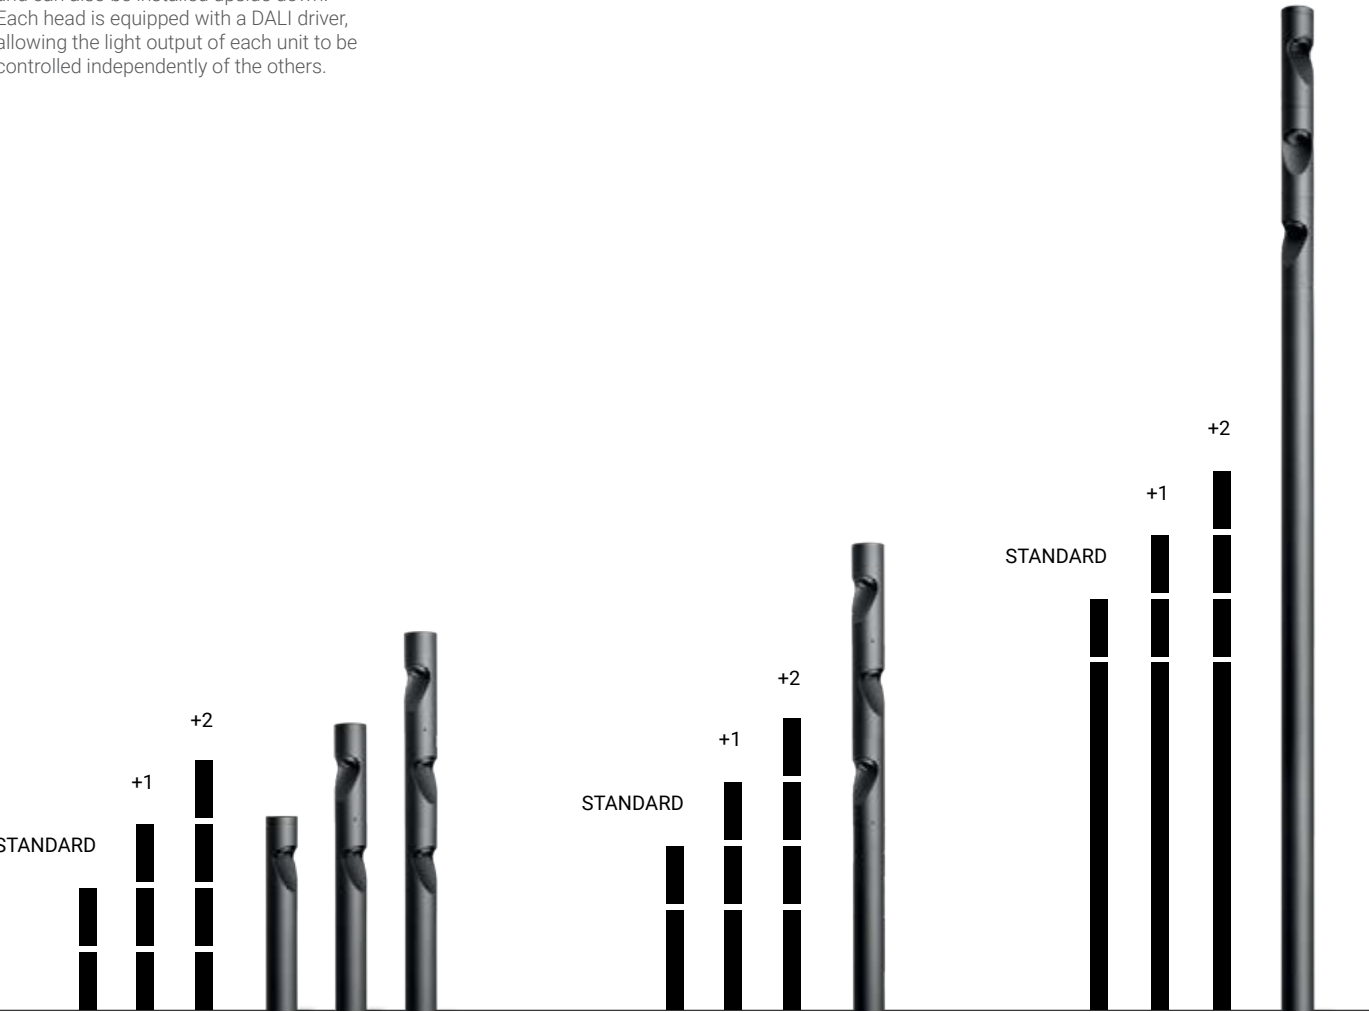

PALO Ø102

Pole Ø102

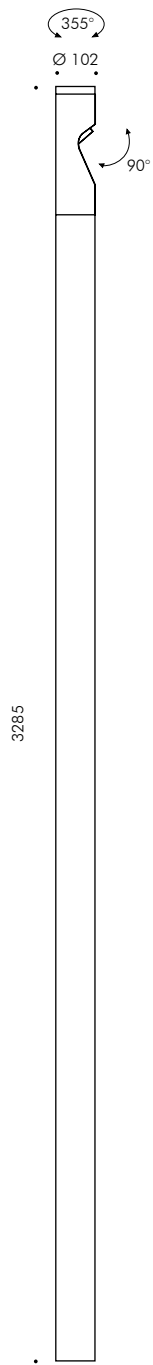


MINISHIFT PALO H3285

Minishift pole H3285

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1460H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 16°	90	790 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1460W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	850 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1460N	4000 K			90	925 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461H	2700 K	Fascio extra largo con 1 lente	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461W	3000 K	Extra wide beam with 1 lens		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462H	2700 K	Fascio ellittico con 1 lente	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462W	3000 K	Elliptical beam with 1 lens		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. Palo in alluminio verniciato.
Note: Painted aluminium pole.




ACCESSORI OBBLIGATORI PER L'INSTALLAZIONE DI MINISHIFT PALO A SCELTA TRA

Mandatory accessories for Minishift pole installation to be choosen between

S.1468	Piastra di fissaggio per Minishift palo H3285	Fixing base for Minishift pole H3285
	oppure or	
S.1469	Flangia per Minishift palo H3285	Flange for Minishift pole H3285

PALETTO Ø102


Bollard Ø102



MINISHIFT PALETTO H635

Minishift bollard H635


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1451H	2700 K	Fascio extra largo con 1 lente	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1451W	3000 K	Extra wide beam with 1 lens		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1451N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452H	2700 K	Fascio ellittico con 1 lente	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452W	3000 K	Elliptical beam with 1 lens		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

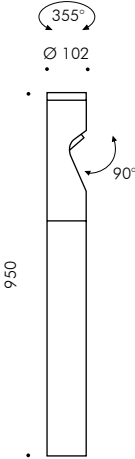

MINISHIFT PALETTO H950

Minishift bollard H950

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1456H	2700 K	Fascio extra largo con 1 lente	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1456W	3000 K	Extra wide beam with 1 lens		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1456N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457H	2700 K	Fascio ellittico con 1 lente	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457W	3000 K	Elliptical beam with 1 lens		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI MINISHIFT PALETTO

Accessories for all Minishift bollard versions

S.2148	Flangia da interrare per Minishift paletto	Flange to be buried for Minishift bollard
--------	--	---

TESTA AGGIUNTIVA Ø102

Additional head Ø102



MINISHIFT TESTA AGGIUNTIVA H315

Minishift additional head H315

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1465H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 16°	90	790 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1465W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	850 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1465N	4000 K			90	925 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466H	2700 K	Fascio extra largo con 1 lente	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466W	3000 K	Extra wide beam with 1 lens		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467H	2700 K	Fascio ellittico con 1 lente	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467W	3000 K	Elliptical beam with 1 lens		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push