


PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



PROIETTORE Spotlight

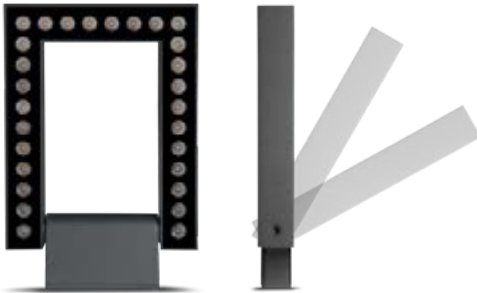

L.270 H.345 D.52







| DESCRIZIONE TECNICA Technical description                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INFORMAZIONI GENERALI General information          |                  | CODICI COLORE Colour codes                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struttura in alluminio pressofuso.</b><br><b>Vetro trasparente temprato di protezione.</b><br><b>Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.</b><br><b>Precablato con cavo.</b><br>Die-cast aluminium housing.<br>Transparent protective toughened glass.<br>Steel screws with anticorrosive coating.<br>Pre-wired luminaire. |  | <b>GRADO DI PROTEZIONE</b><br>IP rating            | <b>IP65</b>      |  <b>.14</b> Grigio alluminio Aluminium Grey<br> <b>.24</b> Grigio antracite Anthracite Grey |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b><br>Insulation class    | <b>CLASS I</b> ⓘ |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>RESISTENZA IMPATTO</b><br>Mechanical resistance | <b>IK 08</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |                  | <b>MODELLO REGISTRATO</b> Registered design                                                                                                                                                                                                                       |

PROIETTORE  
Spotlight

OUTLINE L270




| CODE           | CCT    | OPTIC                                                             | BEAM                                                                                          | CRI | FLUX    | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------|------------|
| <b>S.3100H</b> | 2700 K | <b>Fascio stretto con 28 lenti</b><br>Spot beam with 28 lenses    |  10°       | 80  | 6187 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3100W</b> | 3000 K |                                                                   |                                                                                               | 80  | 6513 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3100N</b> | 4000 K |                                                                   |                                                                                               | 80  | 6836 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3101H</b> | 2700 K | <b>Fascio medio con 28 lenti</b><br>Medium beam with 28 lenses    |  29°       | 80  | 6014 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3101W</b> | 3000 K |                                                                   |                                                                                               | 80  | 6331 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3101N</b> | 4000 K |                                                                   |                                                                                               | 80  | 6648 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3105H</b> | 2700 K | <b>Fascio diffuso con riflettore</b><br>Flood beam with reflector |  92°x115° | 80  | 5413 lm | 45 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3105W</b> | 3000 K |                                                                   |                                                                                               | 80  | 5671 lm | 45 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| <b>S.3105N</b> | 4000 K |                                                                   |                                                                                               | 80  | 6028 lm | 45 W  | 220-240 Vac  | Dali2/Push |



ACCESSORI PER OUTLINE Accessories for Outline

**S.3079** Picchetto per Outline Spike for Outline

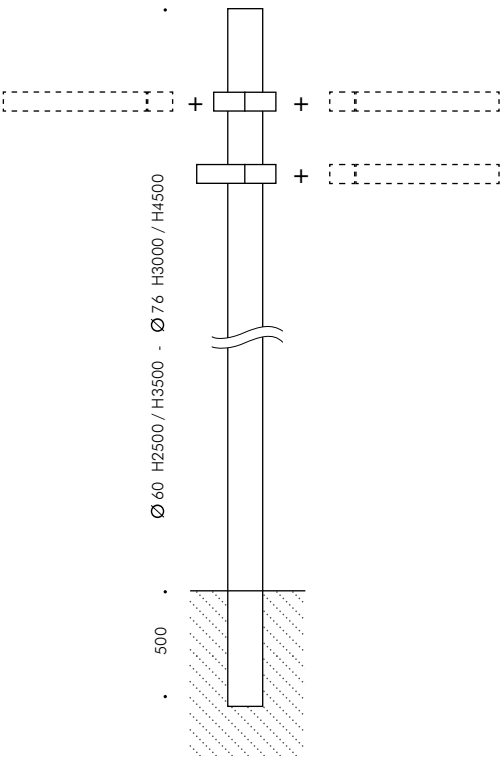

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI OUTLINE  
Accessories for pole installation of Outline

**S.3044** Staffa singola per installazione a palo (pali Ø 60mm e Ø 76mm)  
Single bracket for pole installation (Ø 60mm and Ø 76mm poles)

**S.3045** Staffa doppia per installazione a palo (pali Ø 60mm e Ø 76mm)  
Double bracket for pole installation (Ø 60mm and Ø 76mm poles)

ACCESSORI PALI PER OUTLINE  
Pole accessories for Outline

**S.2800** Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø 60mm da interrare  
H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried

**S.2842** Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø 60mm da interrare  
H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried

**S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø 76mm da interrare  
H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried

**S.2844** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø 76mm da interrare  
H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.  
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.