

Stage Rettangolare

Stage Rectangular

SIMES

PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



PROIETTORE Spotlight



L.380 H.540 D.60



L.300 H.470 D.57



L.215 H.405 D.57





Stage Rettangolare

Stage Rectangular




SIMES

DESCRIZIONE TECNICA Description technique		INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Vetro trasparente temprato di protezione. Prodotto disponibile con riflettore ottico in alluminio oppure con lenti concentranti o diffondenti. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Predisposto per entrata cavo doppia. Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Aluminium reflectors or with concentrating or diffusing lenses. Steel screws with anticorrosive coating. Supplied with double cable entry.		GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP66	.14 Grigio alluminio Aluminium Grey .24 Grigio antracite Anthracite Grey
		CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II ⏏ (S.1200, S.1205, S.1220, S.1225, S.1226, S.1227, S.1235)	
			CLASS I ⏏ (S.1210, S.1212, S.1230, S.1236, S.1237)	
		RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 07	MODELLO REGISTRATO Registered design

PROIETTORE

Spotlight

MINISTAGE RETTANGOLARE L215
Ministage rectangular L215

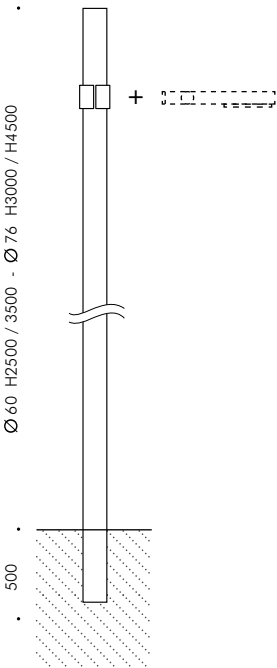

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1225H	2700 K	Fascio asimmetrico con riflettore Asymmetric beam with reflector	 Asy	80	3150 lm	35 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1225W	3000 K			80	3194 lm	35 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1225N	4000 K			80	3282 lm	35 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1226H	2700 K	Fascio medio con 4 lenti Medium beam with 4 lenses	 19°	80	3818 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1226W	3000 K			80	3974 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1226N	4000 K			80	4022 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1227H	2700 K	Fascio largo con 4 lenti Wide beam with 4 lenses	 35°	80	3935 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1227W	3000 K			80	4153 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1227N	4000 K			80	4203 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1220H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore Flood beam with reflector	 100°	80	4446 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1220W	3000 K			80	4618 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1220N	4000 K			80	4833 lm	39 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORI PER MINISTAGE RETTANGOLARE Accessories for Ministage rectangular

S.1005 Picchetto per Ministage rettangolare Spike for Ministage rectangular

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI MINISTAGE RETTANGOLARE
Accessories for pole installation of Ministage rectangular

S.1016 Staffa per installazione a palo (palo Ø 60mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)

S.1017 Staffa per installazione a palo (palo Ø 76mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)

ACCESSORI PALI PER MINISTAGE RETTANGOLARE
Pole accessories for Ministage rectangular

S.2800 Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø 60mm da interrare
H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried


S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø 60mm da interrare
H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried

S.2812 Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø 76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø 76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

STAGE RETTANGOLARE L300
Stage rectangular L300



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1205H	2700 K	Fascio asimmetrico con riflettore	 Asy	80	8206 lm	84 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1205W	3000 K	Asymmetric beam		80	8320 lm	84 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1205N	4000 K	with reflector		80	8548 lm	84 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1210H	2700 K	Fascio medio con 6 lenti	 19°	80	8743 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1210W	3000 K	Medium beam		80	9226 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1210N	4000 K	with 6 lenses		80	9337 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1212H	2700 K	Fascio largo con 6 lenti	 38°	80	9106 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1212W	3000 K	Wide beam		80	9610 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1212N	4000 K	with 6 lenses		80	9725 lm	100 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1200H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 100°	80	13704 lm	115 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1200W	3000 K	Flood beam		80	14289 lm	115 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1200N	4000 K	with reflector		80	14658 lm	115 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PER STAGE RETTANGOLARE Accessories for Stage rectangular

- S.1062** Staffa a parete in acciaio zincato e verniciato, idonea per installazione di n. 4 Stage rettangolare oppure n. 3 Megastage rettangolare. Vedi descrizione completa a pag. 159.
Galvanized and painted steel wall bracket for installation of 4 Stage rectangular or 3 Megastage rectangular projectors. See full description on page 159.
- S.1072** Staffa testa-palo in acciaio zincato e verniciato (per pali Ø120mm), idonea all'installazione di n. 4+4 proiettori Stage rettangolare oppure n. 2+2 proiettori Megastage rettangolare, posizionabili sia nella parte superiore sia nella parte inferiore della staffa. Vedi descrizione completa a pag. 161.
Galvanized and painted steel pole-top bracket (for Ø120mm poles), suitable for the installation of 4+4 Stage rectangular floodlights or 2+2 Megastage rectangular floodlights, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. See full description on page 161.

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI STAGE RETTANGOLARE

Accessories for pole installation of Stage rectangular

- S.1017** Staffa per installazione a palo (palo Ø 76mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)
- S.1018** Staffa per installazione a palo (palo Ø 102mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)

ACCESSORI PALI PER STAGE RETTANGOLARE

Pole accessories for Stage rectangular


- S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø 76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø 76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
- S.2814** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø 102mm da interrare
H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
- S.2815** Palo cilindrico H 6,44m fuori terra, Ø 102mm da interrare
H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

Ø 76 H3000 / 4500 - Ø 102 H4500 / H6440

500

MEGASTAGE RETTANGOLARE L380
Megastage rectangular L380



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1235H	2700 K	Fascio asimmetrico con riflettore	 Asy	80	15298 lm	150 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1235W	3000 K	Asymmetric beam		80	15511 lm	150 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1235N	4000 K	with reflector		80	15936 lm	150 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1236H	2700 K	Fascio medio con 12 lenti	 19°	80	15245 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1236W	3000 K	Medium beam		80	16088 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1236N	4000 K	with 12 lenses		80	16282 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1237H	2700 K	Fascio largo con 12 lenti	 35°	80	15890 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1237W	3000 K	Wide beam		80	16769 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1237N	4000 K	with 12 lenses		80	16971 lm	141 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1230H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore	 100°	80	23256 lm	188 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1230W	3000 K	Flood beam		80	24480 lm	188 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1230N	4000 K	with reflector		80	25110 lm	188 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PER MEGASTAGE RETTANGOLARE Accessories for Megastage rectangular

- S.1062** Staffa a parete in acciaio zincato e verniciato, idonea per installazione di n. 4 Stage rettangolare oppure n. 3 Megastage rettangolare. Vedi descrizione completa a pag. 159.
Galvanized and painted steel wall bracket for installation of 4 Stage rectangular or 3 Megastage rectangular projectors. See full description on page 159.
- S.1072** Staffa testa-palo in acciaio zincato e verniciato (per pali Ø120mm), idonea all'installazione di n. 4+4 proiettori Stage rettangolare oppure n. 2+2 proiettori Megastage rettangolare, posizionabili sia nella parte superiore sia nella parte inferiore della staffa. Vedi descrizione completa a pag. 161.
Galvanized and painted steel pole-top bracket (for Ø120mm poles), suitable for the installation of 4+4 Stage rectangular floodlights or 2+2 Megastage rectangular floodlights, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. See full description on page 161.

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI MEGASTAGE RETTANGOLARE

Accessories for pole installation of Megastage rectangular

- S.1018** Staffa per installazione a palo (palo Ø 102mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)
- S.1239** Staffa per installazione a palo (palo Ø 120mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)

ACCESSORI PALI PER MEGASTAGE RETTANGOLARE

Pole accessories for Megastage rectangular

- S.2814** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø 102mm da interrare
H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
- S.2815** Palo cilindrico H 6,44m fuori terra, Ø 102mm da interrare
H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried
- S.2826** Palo cilindrico H 4,2m fuori terra, Ø 120mm da interrare
H 4,2m above ground Ø 120mm cylindrical pole to be buried
- S.2848** Palo cilindrico H 6,0m fuori terra, Ø120mm con frangia saldata
H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base

N.B. I pali Ø 102mm H 4,5m e H 6,44m e il palo Ø 120mm H 4,2m sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles Ø 102mm H 4,5m and H 6,44m and pole Ø 120mm H 4,2m are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

Ø 102 H4500 / H6440 - Ø 120 H4200 / H6000

500 / 800