

Très Jolie

PARETE
Wall mounted



Ø 110 D.105

PALETTO
Bollard

Ø 110 H.630



Ø 110 H.370



RICARICABILE DA APPOGGIO
Rechargeable freestanding luminaire

Ø 110 H.320



Très Jolie

SIMES



DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temprato acidato extrachiario. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Batteria ai polimeri di litio per Très Jolie ricaricabile. Precablato con cavo per Très Jolie applique e paletto. Die-cast aluminium housing. Extra-clear acid-etched toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Lithium polymers fed battery for Très Jolie rechargeable lamp. Pre-wired Très Jolie applique and bollard.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP65	<div><div></div><div>.01 Bianco White</div></div> <div><div></div><div>.09 Nero Black</div></div> <div><div></div><div>.24 Grigio antracite Anthracite Grey</div></div>
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II 	
		CLASS III  (Versione ricaricabile)	
RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 07		MODELLO REGISTRATO Registered design

RICARICABILE DA APPOGGIO

Rechargeable freestanding luminaire

TRÈS JOLIE RICARICABILE H320
Très jolie rechargeable H320

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2515W	Dim to warm 2200 K-3000 K		90	124 lm	2.5 W	5 Vdc BATTERY	Push

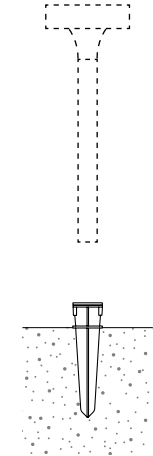


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PICCHETTO DI TRÈS JOLIE RICARICABILE
Accessories for ground spike installation of Très jolie rechargeable

S.2519	Picchetto magnetico per Très jolie ricaricabile Magnetic spike for Très jolie rechargeable
--------	---

PARETE
Wall mounted


TRÈS JOLIE APPLIQUE Ø110



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2500H	2700 K		90	796 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2500W	3000 K		90	818 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2500N	4000 K		90	849 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

PICCHETTO
Garden spike

TRÈS JOLIE PICCHETTO H370
Très jolie garden spike H370

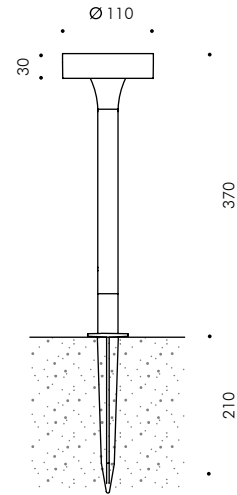


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2510H	2700 K		90	796 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2510W	3000 K		90	818 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2510N	4000 K		90	849 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. Picchetto in polipropilene incluso.
Note: Polypropylene spike included.

PALETTO
Bollard

TRÈS JOLIE PALETTO H630
Très jolie bollard H630

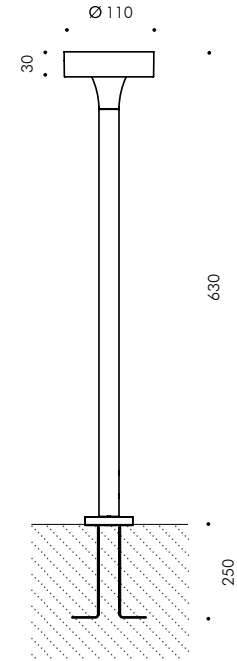

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2506H	2700 K		90	796 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2506W	3000 K		90	818 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2506N	4000 K		90	849 lm	8.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. Flangia da cementare nel terreno inclusa.
Note: Flange for ground installation included.