

PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



PROIETTORE Spotlight



L.225 H.340 D.130



L.160 H.255 D.98






DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablatto con cavo. Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP 66	 .14 Grigio alluminio Aluminium Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS I ⚡	
		CLASS III ⚡ (RGBW)	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 07 (Twist)	
		IK 09 (Minitwist)	
			MODELLO REGISTRATO Registered design
			BREVETTATO Patented

PROIETTORE


Spotlight

MINITWIST L160



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3015H	2700 K	Fascio stretto con 12 lenti Spot beam with 12 lenses	 14°	80	3095 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3015W	3000 K			80	3189 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3015N	4000 K			80	3283 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3016H	2700 K	Fascio largo con 12 lenti Wide beam with 12 lenses	 34°	80	2850 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3016W	3000 K			80	2937 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3016N	4000 K			80	3024 lm	27.1 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3018H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore Flood beam with reflector	 102°	90	2030 lm	17.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3018W	3000 K			90	2077 lm	17.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3018N	4000 K			90	2081 lm	17.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.3015 possono essere fornite con fasci 66° e 12°x40°.
Note: On request, with no surcharge, S.3015 can be supplied with 66° and 12°x40° beams.



ACCESSORI PER MINITWIST Accessories for Minitwist

S.3049 Picchetto per Minitwist Spike for Minitwist


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI MINITWIST Accessories for pole installation of Minitwist

S.3019 Staffa per installazione a palo (diametro min Ø60mm - diametro max Ø120mm)
Bracket for pole installation (min diameter Ø60mm - max diameter Ø120mm)


ACCESSORI PALI PER MINITWIST Pole accessories for Minitwist

- S.2800** Palo cilindrico H 2,5m fuori terra Ø60mm da interrare
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
- S.2842** Palo cilindrico H 3,5m fuori terra Ø60mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
- S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

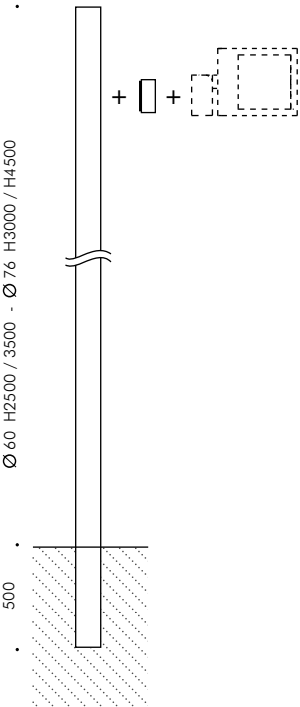


TWIST L225



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.3065H	2700 K	Fascio stretto con 24 lenti Spot beam with 24 lenses	 14°	80	5574 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3065W	3000 K			80	5743 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3065N	4000 K			80	5912 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3066H	2700 K	Fascio largo con 24 lenti Wide beam with 24 lenses	 34°	80	5051 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3066W	3000 K			80	5202 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3066N	4000 K			80	5358 lm	45.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3068H	2700 K	Fascio diffuso con riflettore Flood beam with reflector	 100°	90	5232 lm	39.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3068W	3000 K			90	5339 lm	39.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3068N	4000 K			90	5363 lm	39.9 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.3067J	RGBW (W=3000 K)	Fascio largo con 6 lenti Wide beam with 6 lenses	 34°	90	1491 lm	35.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.3065 possono essere fornite con fasci 66° e 12°x40°.
Note: On request, with no surcharge, S.3065 can be supplied with 66° and 12°x40° beams.



ACCESSORI PER TWIST Accessories for Twist

S.3079 Picchetto per Twist Spike for Twist

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI TWIST Accessories for pole installation of Twist

S.3069 Staffa per installazione a palo (diametro min Ø60mm - diametro max Ø120mm)
Bracket for pole installation (min diameter Ø60mm - max diameter Ø120mm)

ACCESSORI PALI PER TWIST Pole accessories for Twist

- S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2814** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
- S.2815** Palo cilindrico H 6,44m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

