




Pedestrian bridge, Ivrea, Italy © ph. Filippo Afero / Agenzia STS

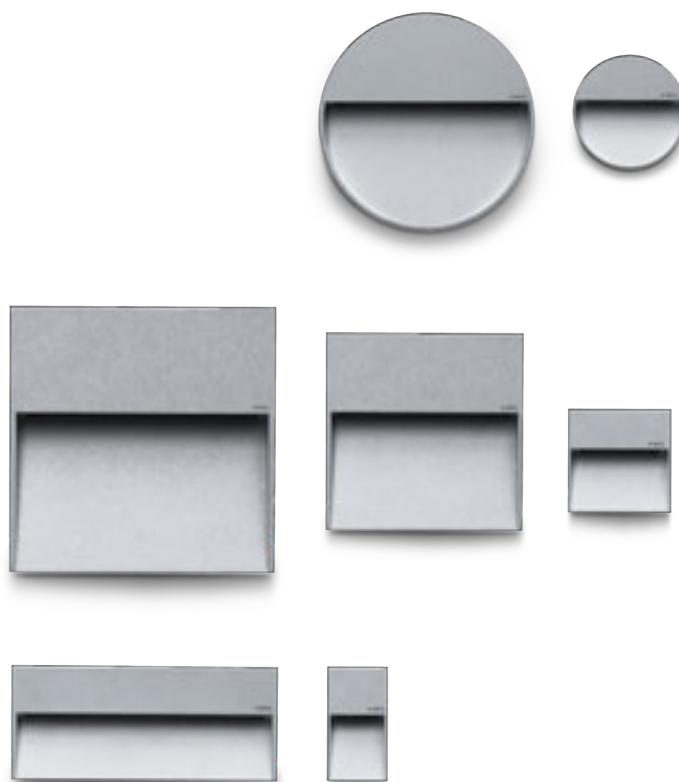

Skill

Segnapasso da superficie o da incasso

Skill rappresenta un nuovo concetto di lampada per esterni, un incasso-non incasso per installazione a parete. La sua peculiarità è quella di avere tutti i pregi di una lampada da incasso senza la necessità di creare un incavo nel muro per l'alloggiamento della cassaforma. Skill è una lampada a led unica, caratterizzata da linee pulite ed essenziali e da una totale assenza di abbagliamento. Nel minimale spessore di soli 3 cm è racchiusa la più moderna tecnologia elettronica in grado di garantire un ottimo flusso luminoso e un grande risparmio energetico. E' proposta nelle varianti tonda, quadrata e rettangolare.



reddot award 2015
winner



www.simes.it/skill



SKILL Segnapasso da superficie o da incasso

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro temprato e puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio precablato con 1m di cavo in neoprene per cablaggio in scatola di derivazione (Miniskill).
Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo per cablaggio passante (Skill e Skill 270).
Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione

IP65

Classe di isolamento

CLASSE III ⚡ Miniskill 24V DC

CLASSE I ⚡ Skill

Resistenza meccanica

IK 07 Miniskill Verticale

IK 08




Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)


Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO


Miniskill tondo





S.6270W 
MID-POWER LED **3000K** CRI90 534lm
Flusso luminoso apparecchio 165lm


S.6270N 
MID-POWER LED **4000K** CRI90 584lm
Flusso luminoso apparecchio 172lm


Potenza totale assorbita 5W **24V DC**

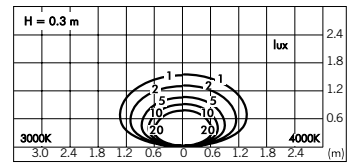


Miniskill quadrato

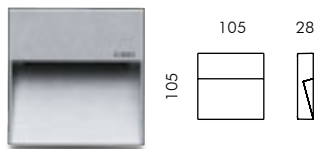



S.6250W 
MID-POWER LED **3000K** CRI90 534lm
Flusso luminoso apparecchio 187lm


S.6250N 
MID-POWER LED **4000K** CRI90 584lm
Flusso luminoso apparecchio 182lm


Potenza totale assorbita 5W **24V DC**

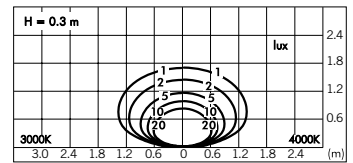

Miniskill verticale

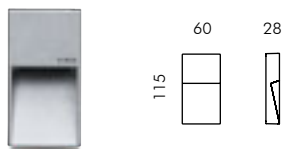


S.6230W 
MID-POWER LED **3000K** CRI90 424lm
Flusso luminoso apparecchio 187lm

S.6230N 
MID-POWER LED **4000K** CRI90 505lm
Flusso luminoso apparecchio 133lm


Potenza totale assorbita 4,7W **24V DC**

Necessitano di alimentatore
remoto tensione costante (pag. 468-
469)


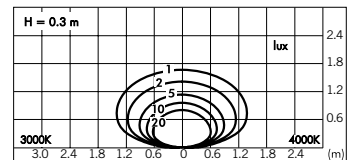


MINISKILL Incasso



Con l'utilizzo della cassaforma e dei perni di fissaggio, Miniskill diventa un incasso perfettamente a filo muro.



S.6278
CASSAFORMA + PERNI A CLIP
PER MINISKILL TONDO
(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)


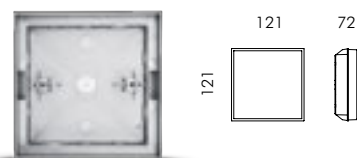



S.6256
CASSAFORMA + PERNI A CLIP
PER MINISKILL QUADRATO
(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)

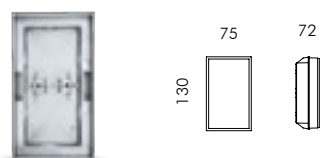


S.6239
CASSAFORMA + PERNI A CLIP
PER MINISKILL VERTICALE
(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)


Skill tondo





S.6280W 
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 1016lm
 Flusso luminoso apparecchio 329lm


S.6280N 
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 1050lm
 Flusso luminoso apparecchio 317lm


Potenza totale assorbita 9,7W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

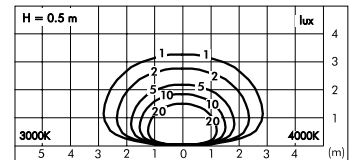


Skill quadrato





S.6260W 
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 1016lm
 Flusso luminoso apparecchio 360lm


S.6260N 
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 1050lm
 Flusso luminoso apparecchio 338lm


Potenza totale assorbita 9,7W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

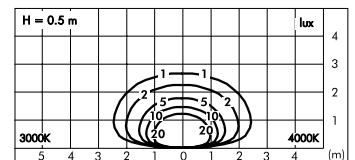


Skill quadrato 270mm





S.6255W 
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 2032lm
 Flusso luminoso apparecchio 841lm


S.6255N 
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 2100lm
 Flusso luminoso apparecchio 830lm


Potenza totale assorbita 19,4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

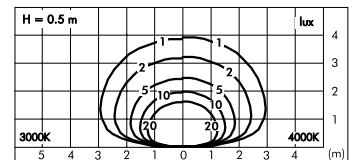


Skill rettangolare





S.6240W 
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 1270lm
 Flusso luminoso apparecchio 422lm

S.6240N 
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 1312lm
 Flusso luminoso apparecchio 423lm

Potenza totale assorbita 13W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

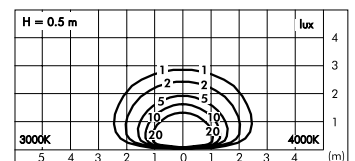



Con l'utilizzo della cassaforma e dei perni di fissaggio, Skill diventa un incasso perfettamente a filo muro.



S.6288

CASSAFORMA + PERNI A CLIP PER SKILL TONDO



(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



S.6268

CASSAFORMA + PERNI A CLIP PER SKILL QUADRATO



(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



S.6257

CASSAFORMA + PERNI A CLIP PER SKILL QUADRATO 270mm

(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



S.6247

CASSAFORMA + PERNI A CLIP PER SKILL RETTANGOLARE

(adatto anche per installazioni in calcestruzzo)
(compreso 2 chiavi per l'estrazione)



SKILL Paletto

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Diffusore in vetro temprato e rigato.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo.

Guarnizioni in silicone.

Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione

IP65

Classe di isolamento

CLASSE II 

Resistenza meccanica

IK 06



Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.



S.6359

FLANGIA PER SKILL PALETTO

Flangia da cementare per il fissaggio del paletto SKILL.



S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).

Da alloggiare all'interno del paletto.


Per ulteriori dati tecnici o per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led consultare il sito web (www.simes.it).

Colore:

Grigio alluminio (cod. 14)



MODELLO REGISTRATO

Emissione singola




S.6350W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1330lm
 Flusso luminoso apparecchio 243lm
 Potenza totale assorbita 18W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

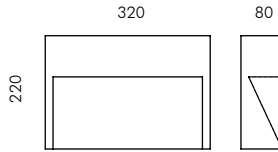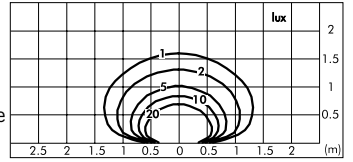

Emissione doppia



S.6360W

MID-POWER LED **3000K** CRI90 2660lm
 Flusso luminoso apparecchio 603lm
 Potenza totale assorbita 35W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

