



Stage tondo

Proiettore spot orientabile



Con l'introduzione del proiettore Stage Tondo Spot, la linea di proiettori per l'architettura di SIMES si configura come una delle più complete e performanti presenti sul mercato. La speciale griglia che caratterizza il design posteriore, pone Stage Tondo Spot in dialogo con tutto il resto della gamma, avvicinandolo stilisticamente ai proiettori ultrasottili rettangolari della famiglia Stage. Ottica confortevole, possibilità di orientare la luce e ricerca estetica sono le caratteristiche che contraddistinguono l'intera linea. Gli ingombri sono ridotti ai minimi termini, non inficiando però sulle prestazioni, elevatissime sia in termini di qualità che di quantità di luce emessa. A rendere unica la famiglia Stage è la versione micro, disponibile con una speciale ottica a "lama di luce" che associata al corpo orientabile è in grado di proiettare fasci di luce lineari verso qualsiasi direzione.


Holscher Design



reddot award 2019
winner



www.simes.it/stageround

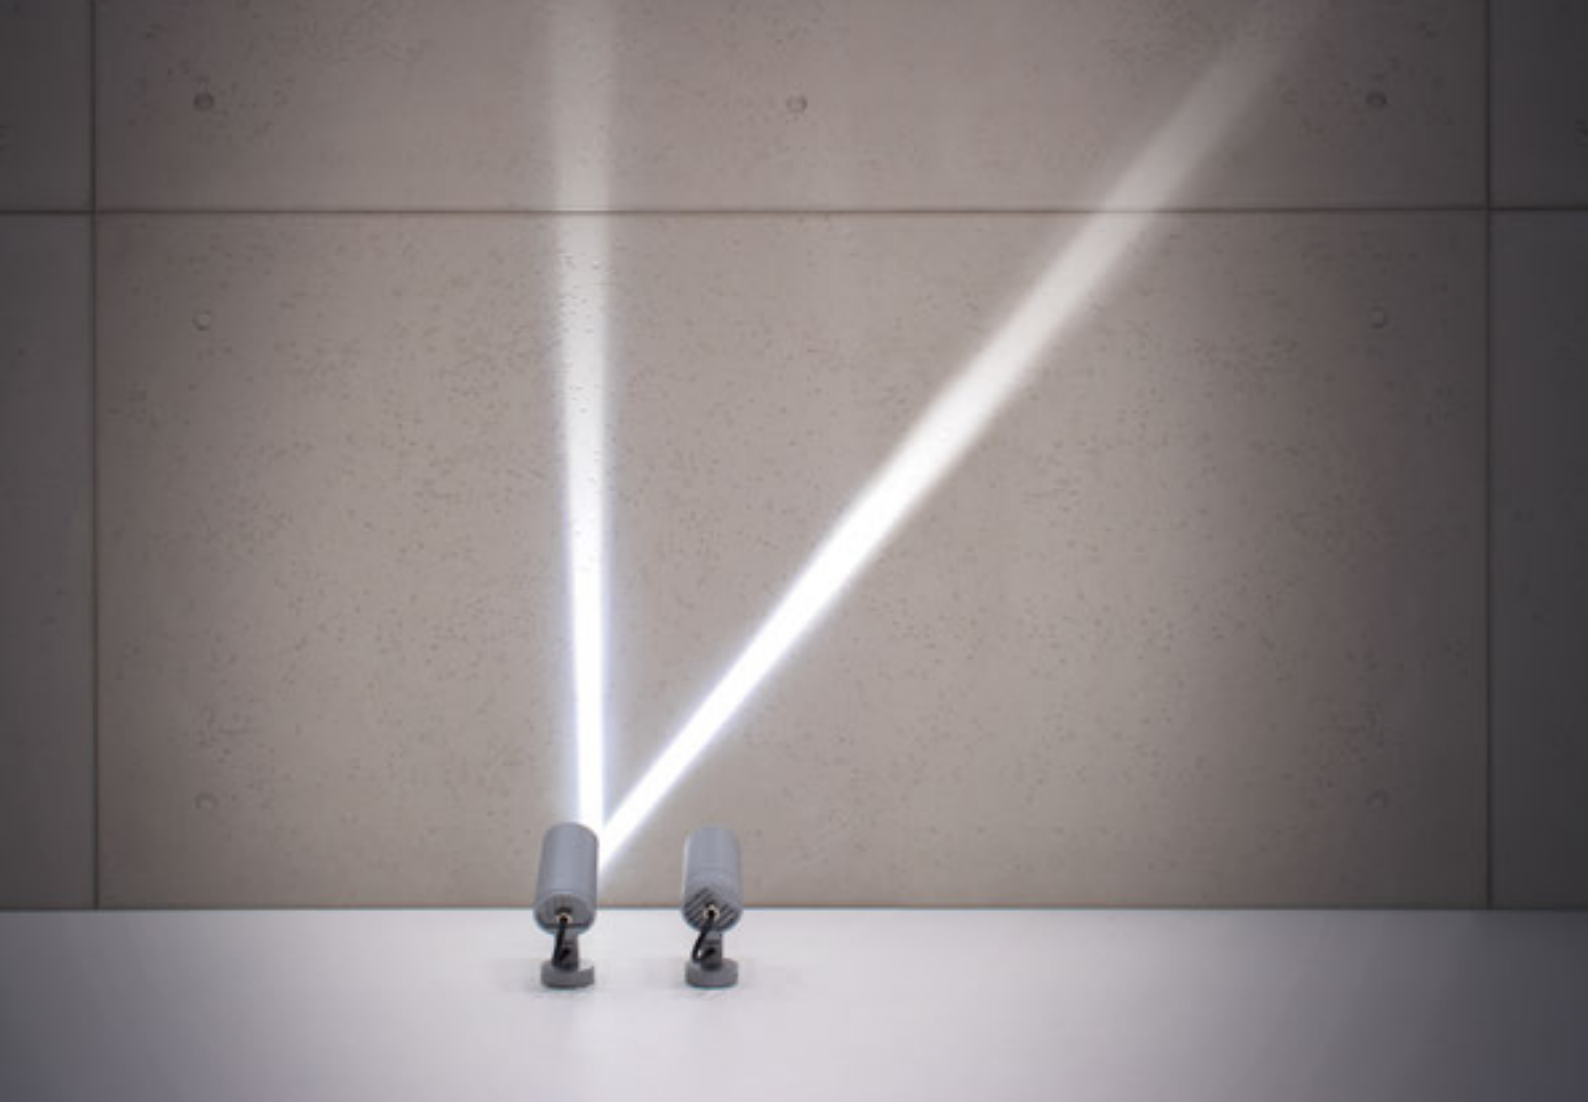

MICROSTAGE TONDO **Proiettore spot orientabile “Lama di luce”**

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Lente radiale.
Diffusore in vetro temprato.
Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota.
Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Colori:

- Grigio alluminio (cod. 14)
- Grigio antracite (cod. 24)

Grado di protezione
IP66

Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica
IK 07 MICROSTAGE TONDO



Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.

**DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO**



Rotazioni

Microstage con ottica lama di luce permette di orientare il fascio in qualsiasi direzione tramite tre diverse rotazioni:

- la rotazione di 355° del vano ottico;
- la rotazione del corpo lampada verso l'alto (90°) o verso il basso (45°) lungo l'asse verticale;
- la rotazione di 360° della basetta sul piano orizzontale di fissaggio.

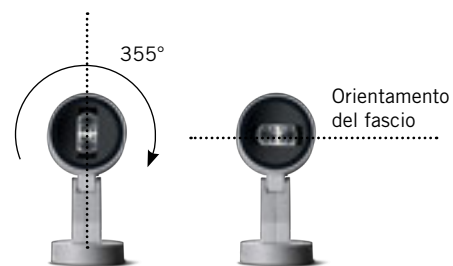




Ottica lama di luce



S.1301W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm
Flusso luminoso apparecchio 150lm
Potenza totale assorbita 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Con lente radiale 6°x90°
Rilievo teorico simulato

Braccio a Muro o a Terra
Ottica lama di luce



S.1331W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm
Flusso luminoso apparecchio 150lm
Potenza totale assorbita 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Con lente radiale 6°x90°
Rilievo teorico simulato

Accessorio per Microstage



S.1309


PICCHETTO per MICROSTAGE
TONDO e BRACCIO in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)

Oscuratore adesivo per Microstage


(Incluso nel prodotto con ottica lama di luce S.1301W e S.1331W)




L'oscuratore adesivo per Microstage lama di luce può essere applicato sul vetro del prodotto dopo aver personalizzato l'ampiezza dell'apertura. Tramite un semplice taglio in corrispondenza dei gradi desiderati si lascia la fessura necessaria per l'emissione del fascio.

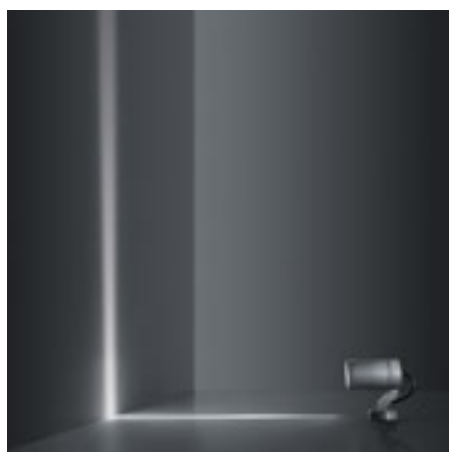


Con oscuratore adesivo apertura 70°

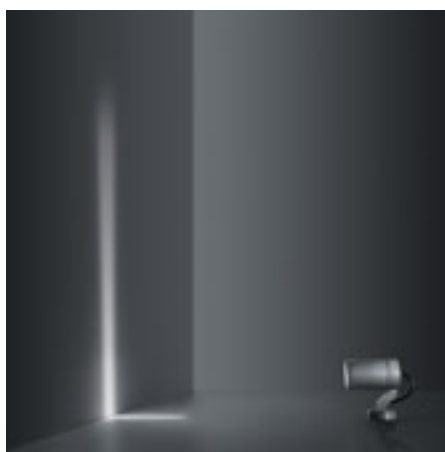

Con oscuratore adesivo apertura 50°

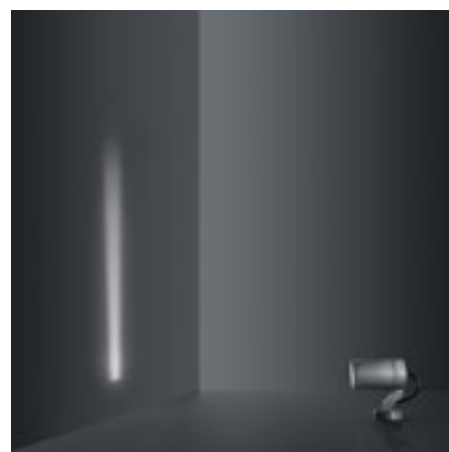

Con oscuratore adesivo apertura 30°

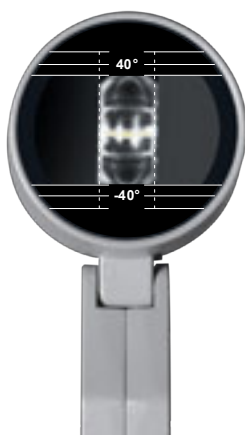



STAGE TONDO Proiettore spot orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.
 Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti.
 Diffusore in vetro temprato.
 Apparecchio precablato con 5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Microstage Spot, Microstage da palo e Ministage).
 Apparecchio precablato con 6m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Ministage, Stage e Megastage da palo).
 Apparecchio precablato e connettore per connessione nella base (Stage e Megastage).
 Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Colori:

- Grigio alluminio (cod. 14)
- Grigio antracite (cod. 24)

Grado di protezione
IP66


Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica
IK 07 MICROSTAGE / MINISTAGE TONDO
IK 08 STAGE/ MEGASTAGE TONDO

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.


Rotazioni

Stage tondo permette di orientare il fascio in qualsiasi direzione tramite due diverse rotazioni:
 - la rotazione del corpo lampada verso l'alto (90°) o verso il basso (45°) lungo l'asse verticale;
 - la rotazione di 360° della basetta sul piano orizzontale di fissaggio.



MODELLO REGISTRATO

Ottica 12° Comfort




S.1300W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm
Flusso luminoso apparecchio 160lm
Potenza totale assorbita 2,6W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	2438
2	0.43	610
3	0.65	271
4	0.87	152
5	1.09	98

A richiesta versione con fasci: 65°


Ottica 34°



S.1305W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Flusso luminoso apparecchio 284lm
Potenza totale assorbita 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



h(m)	34° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.62	643
2	1.23	161
3	1.85	71
4	2.46	40
5	3.08	26



MICROSTAGE TONDO Braccio a muro o a terra



Ottica 12° Comfort





S.1330W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm
Flusso luminoso apparecchio 160lm
Potenza totale assorbita 2,6W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	2438
2	0.43	610
3	0.65	271
4	0.87	152
5	1.09	98

A richiesta versione con fasci: 65°


Ottica 34°



S.1335W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Flusso luminoso apparecchio 284lm
Potenza totale assorbita 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	34° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.62	643
2	1.23	161
3	1.85	71
4	2.46	40
5	3.08	26



S.1308

VISIERA per MICROSTAGE TONDO SPOT E BRACCIO
Colore: nero (cod .09)




S.1309

PICCHETTO per MICROSTAGE TONDO SPOT E BRACCIO
in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)

MINISTAGE TONDO Spot

Ottica 12° Comfort




S.1310W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm
Flusso luminoso apparecchio 651lm
Potenza totale assorbita 10,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	9745
2	0.43	2436
3	0.65	1083
4	0.87	609
5	1.09	390



Ottica 27°- 58°



S.1315W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flusso luminoso apparecchio 1040lm
Potenza totale assorbita 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	27° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.49	3453
2	0.98	863
3	1.46	384
4	1.95	216
5	2.44	64





S.1316W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flusso luminoso apparecchio 1074lm
Potenza totale assorbita 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.10	1221
2	2.20	305
3	3.30	136
4	4.40	76
5	5.50	49

MINISTAGE TONDO Braccio a muro o a terra

Ottica 12° Comfort





S.1340W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm
Flusso luminoso apparecchio 651lm
Potenza totale assorbita 10,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	9745
2	0.43	2436
3	0.65	1083
4	0.87	609
5	1.09	390



Ottica 27°- 58°



S.1345W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flusso luminoso apparecchio 1040lm
Potenza totale assorbita 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


h(m)	27° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.49	3453
2	0.98	863
3	1.46	384
4	1.95	216
5	2.44	64



S.1346W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flusso luminoso apparecchio 1074lm
Potenza totale assorbita 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.10	1221
2	2.20	305
3	3.30	136
4	4.40	76
5	5.50	49

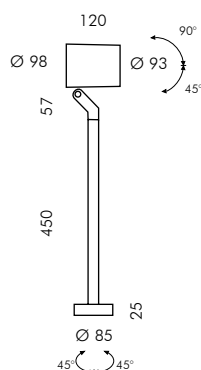

S.1318


VISIERA per MINISTAGE TONDO SPOT E BRACCIO
Colore: nero (cod .09)



S.1319

PICCHETTO per MINISTAGE TONDO SPOT E BRACCIO
in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)

Ottica 12° Comfort




S.1320W

9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm
Flusso luminoso apparecchio 1742lm
Potenza totale assorbita 28W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
2	0.42	6872
4	0.84	1718
6	1.26	764
8	1.68	429
10	2.10	275


Ottica 30°- 58°



S.1325W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm
Flusso luminoso apparecchio 3095lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	2748
4	2.11	687
6	3.17	305
8	4.23	172
10	5.28	110



S.1326W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm
Flusso luminoso apparecchio 3118lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.22	939
4	4.43	235
6	6.65	104
8	8.87	59
10	11.09	38



S.1328

VISIERA per STAGE TONDO SPOT E BRACCIO
Colore: nero (cod .09)




S.3554

PICCHETTO solo per STAGE TONDO SPOT
in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)

STAGE TONDO Braccio a muro

Ottica 12° Comfort




S.1350W


9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm
Flusso luminoso apparecchio 1742lm
Potenza totale assorbita 28W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
2	0.42	6872
4	0.84	1718
6	1.26	764
8	1.68	429
10	2.10	275

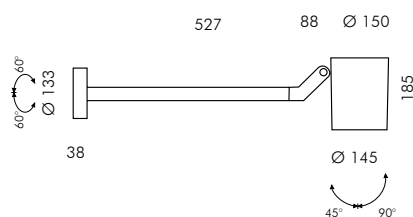


Ottica 30°- 58°



S.1355W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm
Flusso luminoso apparecchio 3095lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	2748
4	2.11	687
6	3.17	305
8	4.23	172
10	5.28	110




S.1356W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm
Flusso luminoso apparecchio 3118lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.22	939
4	4.43	235
6	6.65	104
8	8.87	59
10	11.09	38

MEGASTAGE TONDO Spot

Ottica 12° Comfort




S.1360W 
16 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 4590lm
Flusso luminoso apparecchio 2900lm
Potenza totale assorbita 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

	12°	3000K
h(m)	Ø(m)	E(lx)
4	0.84	2853
8	1.68	713
12	2.52	317
16	3.36	178
20	4.20	114


A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°

Ottica 30° - 58°




S.1365W 
1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Flusso luminoso apparecchio 5400lm
Potenza totale assorbita 62,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

	30°	3000K
h(m)	Ø(m)	E(lx)
4	2.11	1199
8	4.23	300
12	6.34	133
16	8.45	75
20	10.58	48



S.1366W 
1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Flusso luminoso apparecchio 5400lm
Potenza totale assorbita 62,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

	58°	3000K
h(m)	Ø(m)	E(lx)
4	4.43	406
8	8.87	102
12	13.30	45
16	17.74	25
20	22.17	16



S.1368
VISIERA per MEGASTAGE TONDO SPOT
Colore: nero (cod .09)




S.3554
PICCHETTO per MEGASTAGE TONDO SPOT
in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)




STAGE TONDO Applicazioni a palo

ø60mm - ø76mm MICROSTAGE
ø60mm - ø76mm - ø102mm MINISTAGE

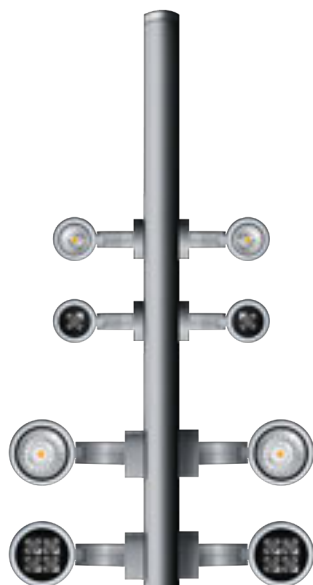


Ottica lama di luce




Ottica 12° Comfort



Ottica 34°




Microstage tondo attacco a palo



S.1339W


1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm
Flusso luminoso apparecchio 150lm
Potenza totale assorbita 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Con lente radiale 6°x90°
Rilievo teorico simulato



S.1337W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm
Flusso luminoso apparecchio 160lm
Potenza totale assorbita 2,6W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

A richiesta versione con fasci: 65°



S.1338W

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Flusso luminoso apparecchio 284lm
Potenza totale assorbita 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



MICROSTAGE TONDO ATTACCO A PALO
può essere installato su pali di diametro
ø60mm e ø76mm.

Ministage tondo attacco a palo

Ottica 12° Comfort




Ottica 27°- 58°

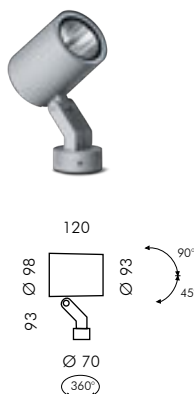


S.1370W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm
Flusso luminoso apparecchio 651lm
Potenza totale assorbita 10,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°



S.1375W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flusso luminoso apparecchio 1040lm
Potenza totale assorbita 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



S.1376W


1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Flusso luminoso apparecchio 1074lm
Potenza totale assorbita 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

MINISTAGE TONDO ATTACCO A PALO
può essere installato su pali di diametro
ø60mm, ø76mm e ø102mm.

MINISTAGE ATTACCO A PALO può anche
essere installato a testapalo su pali
ø60mm.

ø60mm


ø60mm - ø76mm - ø102mm STAGE
ø102mm - ø120mm MEGASTAGE

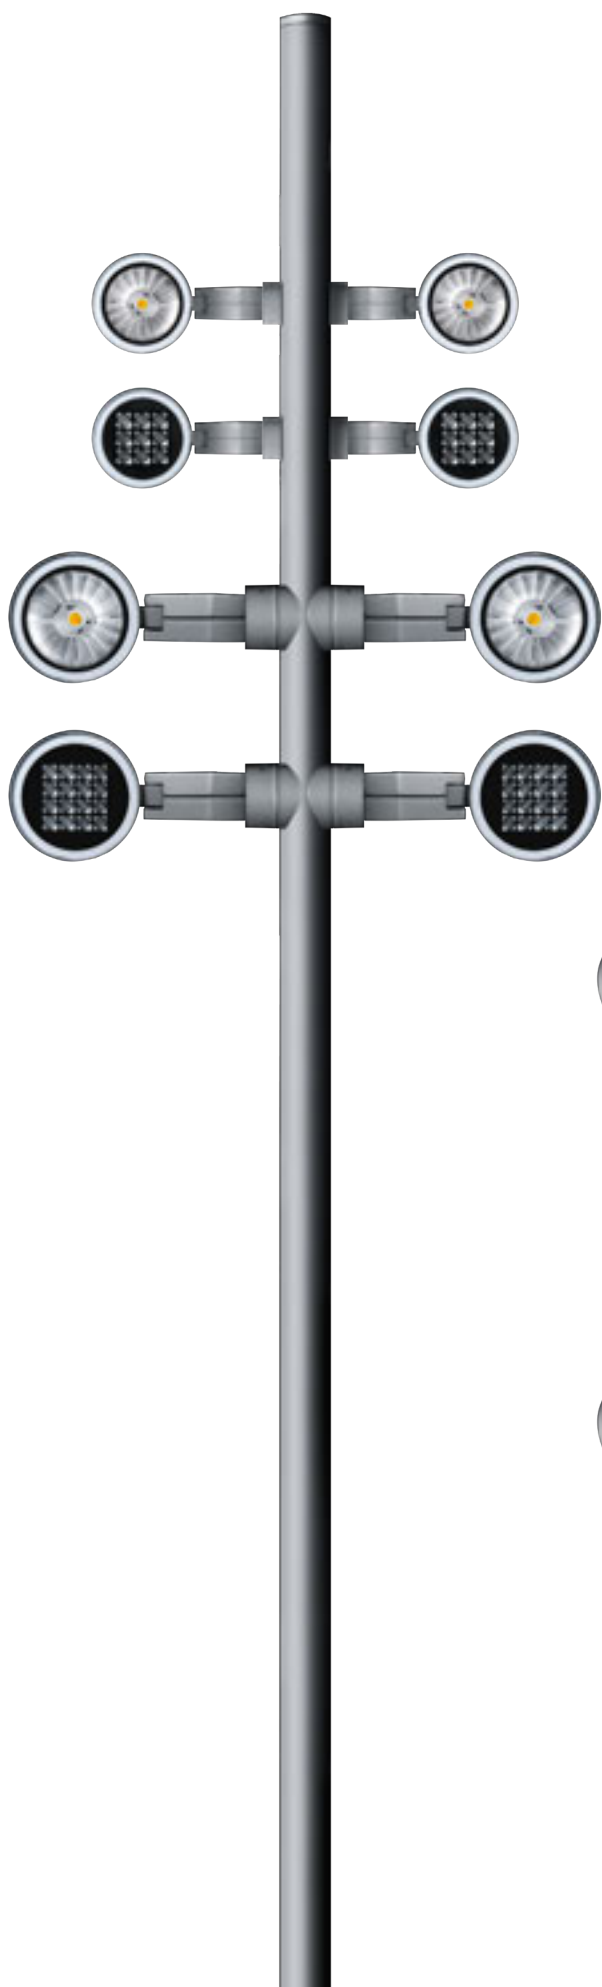

Ottica 12° Comfort




Ottica 30° - 58°




Ottica 12° Comfort



Ottica 30° - 58°




Stage tondo attacco a palo



S.1380W


9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm
Flusso luminoso apparecchio 1742lm
Potenza totale assorbita 28W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°



S.1385W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm
Flusso luminoso apparecchio 3095lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




S.1386W

1 COB LED **3000K** CRI90 4290lm
Flusso luminoso apparecchio 3118lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

STAGE TONDO ATTACCO A PALO può essere installato su pali di diametro ø60mm, ø76mm e ø102mm.


Megastage tondo attacco a palo



S.1390W


16 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 4590lm
Flusso luminoso apparecchio 2900lm
Potenza totale assorbita 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

A richiesta versione con fasci: 65° e 10°x44°



S.1395W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Flusso luminoso apparecchio 5400lm
Potenza totale assorbita 62,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato



S.1396W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Flusso luminoso apparecchio 5400lm
Potenza totale assorbita 62,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

MEGASTAGE TONDO ATTACCO A PALO può essere installato su pali di diametro ø102mm e ø120mm.