Tomorrow

Paletto e Testa Palo

Tomorrow è un paletto pensato per illuminare percorsi e camminamenti o per inserirsi armoniosamente in elementi del verde come aiuole, cespugli e siepi.
Utilizza una sorgente Mid-Power LED estremamente performante che sprigiona una luce diffusa tutto attorno al palo ed assicura una straordinaria uniformità a terra, senza alcuna zona d'ombra.
Tomorrow risulta molto ben proporzionato ed elegante nelle forme ed è disponibile in due diverse altezze (45 cm oppure 80 cm).

Tomorrow Testa Palo è una soluzione pensata per l'installazione su pali esistenti, anche in sostituzione di apparecchi di vecchia generazione ed è disponibile con fascio Mid-Power LED in due diversi diametri e potenze.

DESIGN AWARD 2020

www.simes.it/tomorrow

Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

TOMORROW **Paletto**

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro microsabbiato e prismato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore.
Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE II

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO

Colore:

Grigio antracite (cod. 24)

TOMORROW PALETTO

H 45cm





S.2140W
MID-POWER LED **3000K** CRI90 1680lm
Flusso luminoso apparecchio 1083lm
Potenza totale assorbita 14,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Paletto incluso



S.2140H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 1680lm
Flusso luminoso apparecchio 1083lm
Potenza totale assorbita 14,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Paletto incluso



S.2149
FLANGIA PER TOMORROW
Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 80cm





S.2141W
MID-POWER LED **3000K** CRI90 1680lm
Flusso luminoso apparecchio 1083lm
Potenza totale assorbita 14,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Paletto incluso



S.2141H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 1680lm
Flusso luminoso apparecchio 1083lm
Potenza totale assorbita 14,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Paletto incluso



S.2149
FLANGIA PER TOMORROW
Flangia da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

TOMORROW TESTA PALO 200 **attacco ø 60 mm**

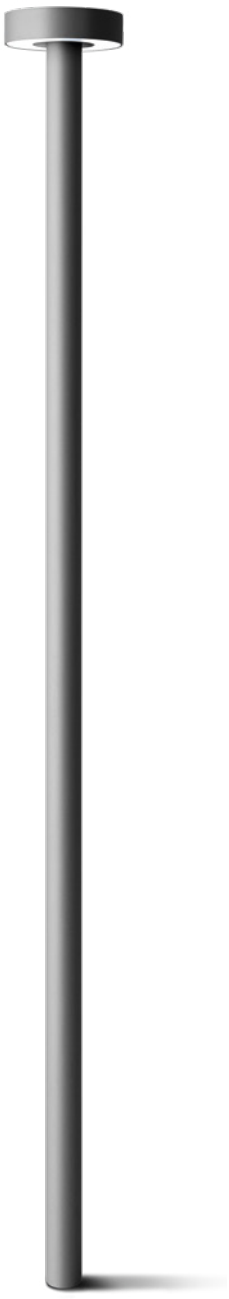

Tomorrow 200 testa palo



S.2131W
MID-POWER LED **3000K** CRI90 3360lm
Flusso luminoso apparecchio 2059lm
Potenza totale assorbita 28,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Palo escluso



S.2131H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 3360lm
Flusso luminoso apparecchio 2059lm
Potenza totale assorbita 28,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Palo escluso





Pali per Tomorrow 200



S.2800 **S.2801**

S.2800
PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE
Altezza totale del palo 3000 mm
Da interrare per una profondità di 500 mm
Altezza totale fuori terra prodotto finito 2550 mm

S.2801
PALO CILINDRICO Ø 60 mm FLANGIATO
Altezza totale del palo 2500 mm
Altezza totale fuori terra prodotto finito 2550 mm

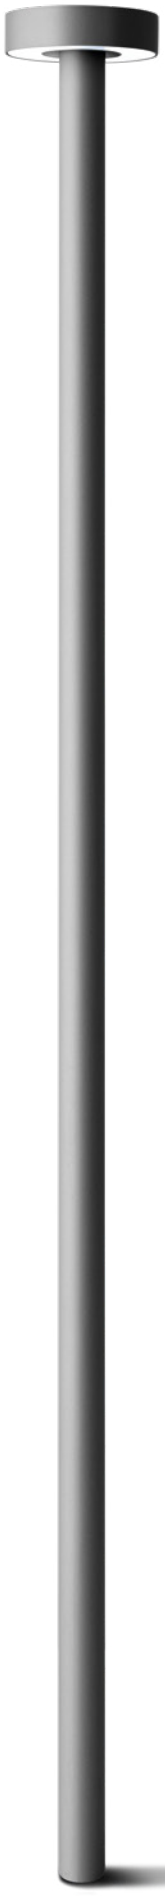

Tomorrow 250 testa palo



S.2136W
MID-POWER LED **3000K** CRI90 5767lm
Flusso luminoso apparecchio 3535lm
Potenza totale assorbita 44,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Palo escluso



S.2136H
MID-POWER LED **2700K** CRI90 5767lm
Flusso luminoso apparecchio 3535lm
Potenza totale assorbita 44,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Rilievo teorico simulato

Flusso luminoso disperso verso l'alto 0%
Palo escluso





Pali per Tomorrow 250



S.2842 **S.2843**

S.2842
PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE
Altezza totale del palo 4000 mm
Da interrare per una profondità di 500 mm
Altezza totale fuori terra prodotto finito 3555 mm

S.2843
PALO CILINDRICO Ø 60 mm FLANGIATO
Altezza totale del palo 3500 mm
Altezza totale fuori terra prodotto finito 3555 mm