



Tratto 50

Proiettore lineare orientabile





TRATTO 50

Tratto 50 è una famiglia di proiettori lineari orientabili disponibili in tre lunghezze ed equipaggiati con circuito LED monocromatico o RGB+WW.

Dal punto di vista installativo Tratto 50 è particolarmente flessibile e il suo sistema di giunzione consente di far slittare il corpo lampada e di configurarlo in relazione al contesto e alla superficie di fissaggio.

I suoi braccetti di sostegno infatti scorrono all'interno di apposite guide ricavate nel corpo lampada e possono essere bloccati in un qualsiasi punto della lunghezza. Tali scanalature si trovano sia inferiormente sia sul fianco del corpo lineare. Questo importante dettaglio permette di ancorare i sostegni in due diverse modalità e di trasformare Tratto da proiettore per installazione a terra a proiettore wall washer da parete.

L'accessorio visiera e gli appositi Box previsti per alloggiare gli alimentatori dimmerabili e sistemi DMX completano la famiglia.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio estruso e pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Gruppo ottico con lenti. Diffusore in vetro temprato extra-chiaro serigrafato di spessore 5mm. Viti a brugola in acciaio INOX con trattamento isolante contro la corrosione galvanica. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

TRATTO 50 CORTO, MEDIO e LUNGO

Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione remota.

GRADO DI PROTEZIONE
IP66

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE III

RESISTENZA MECCANICA
IK 07

COLORI

.09 Nero

MODELLO REGISTRATO





Attacco inferiore scorrevole




Attacco laterale scorrevole

Tratto 50 Corto

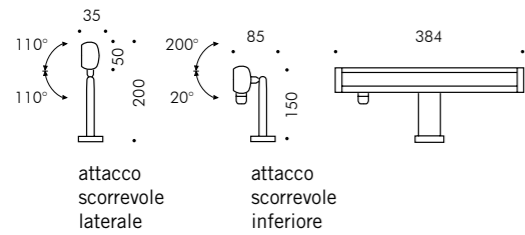


S.2150W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 1690lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI80 1573lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1800lm)
24Vdc PWM



S.2152W Fascio Largo con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 1690lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI80 1573lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1800lm)
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto
 in tensione costante 24Vdc



S.2154 Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **RGB-WW (W=2200K-4000K)**
 CRI80 1500lm 15W
24V PWM

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante
 per RGB-WW



Accessori


S.2159
VISIERA per TRATTO 50 CORTO
 Colore: nero (cod. 09)



S.1309
PICCHETTO per TRATTO 50 CORTO
 in polipropilene
 Colore: nero (cod. 09)





S.2415
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI
per LED MONOCROMATICO
 24W 230V/24Vdc
 IP67 CLASSE II SELV Frequenza PWM 244Hz
 Dimensioni 185mm x35mm x33mm




S.3452
DIMMER BOX DMX (5 uscite)
per LED RGB-WW
 Richiede alimentatore Max 240W 230V/24Vdc
 IP66 CLASSE III
 Dimensioni 210mm x200mm x92mm

Tratto 50 Medio

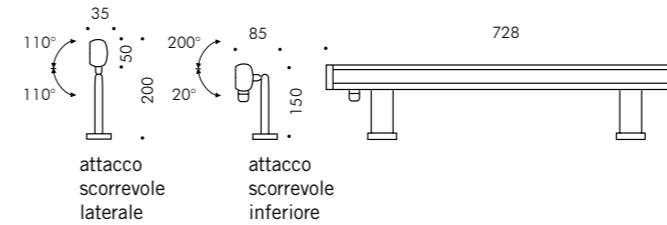


S.2160W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 3380lm 30,6W
 (a richiesta 2700K CRI80 3146lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3600lm)
24Vdc PWM



S.2162W Fascio Largo con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 3380lm 30,6W
 (a richiesta 2700K CRI80 3146lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3600lm)
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto
 in tensione costante 24Vdc



S.2164 Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **RGB-WW (W=2200K-4000K)**
 CRI80 3000lm 30W
24V PWM

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante
 per RGB-WW



Accessori


S.2169
VISIERA per TRATTO 50 MEDIO
 Colore: nero (cod. 09)



S.1309
PICCHETTO per TRATTO 50 MEDIO
 NB: utilizzare N°02 S.1309 (uno per ogni basetta)
 in polipropilene
 Colore: nero (cod. 09)





S.2416
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI
per LED MONOCROMATICO
 75W 230V/24Vdc
 IP67 CLASSE II SELV Frequenza PWM 244Hz
 Dimensioni 280mm x40mm x28mm




S.3452
DIMMER BOX DMX (5 uscite)
per LED RGB-WW
 Richiede alimentatore Max 240W 230V/24Vdc
 IP66 CLASSE III
 Dimensioni 210mm x200mm x92mm

Tratto 50 Lungo

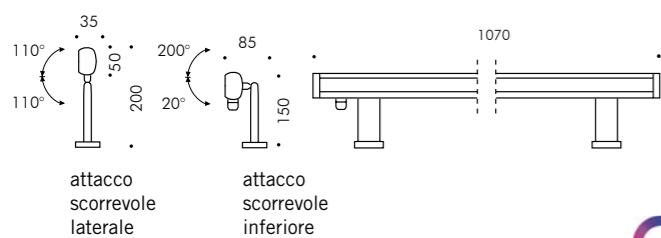


S.2170W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED 3000K CRI80 5070lm 45,9W
 (a richiesta 2700K CRI80 4719lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 5400lm)
24Vdc PWM




S.2172W Fascio Largo con lenti
 MODULO LED 3000K CRI80 5070lm 45,9W
 (a richiesta 2700K CRI80 4719lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 5400lm)
24Vdc PWM

Necessitano di alimentatore remoto in tensione costante 24Vdc



S.2174 Fascio Medio con lenti
 MODULO LED RGB-WW (W=2200K-4000K)
 CRI80 4500lm 45W
24V PWM

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante per RGB-WW



Accessori

S.2179
VISIERA per TRATTO 50 LUNGO
 Colore: nero (cod. 09)

S.2416
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI per LED MONOCROMATICO
 75W 230V/24Vdc
 IP67 CLASSE II SELV Frequenza PWM 244Hz
 Dimensioni 280mm x40mm x28mm

S.2447
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI per LED MONOCROMATICO
 200W 230V/24Vdc
 IP67 CLASSE II SELV
 Dimensioni 195mm x68mm x39mm

S.3452
DIMMER BOX DMX (5 uscite) per LED RGB-WW
 Richiede alimentatore Max 240W 230V/24Vdc
 IP66 CLASSE III
 Dimensioni 210mm x200mm x92mm

