



Très Jolie è una famiglia completa che comprende la versione a paletto, applique e picchetto tutte alimentate a 230V e la versione da appoggio a batteria ricaricabile. Dalle forme semplici ma eleganti, si propone di illuminare ambienti destinati al living, dialogando con la materia e con la natura per illuminare elementi arborei oppure camminamenti. Il comfort visivo è dato dalla forma stessa di Très Jolie: il particolare sostegno rastremato cattura la luce ed impreziosisce l'oggetto, creando una morbida sfumatura luminosa. La versione da appoggio risponde all'esigenza di illuminare temporaneamente e puntualmente ove non vi è la possibilità di collegarsi all'impianto elettrico. Essa consente di modulare la luce emessa con un sistema dim-to-warm, passando gradualmente da una luce bianca 3000K ad una luce calda 2200K.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso, paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viteria in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro trasparente. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

APPLIQUE

Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione remota.

PALETTO

Apparecchio precablato con cavo 4,0m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione remota.

DA APPOGGIO

Apparecchio dotato di batteria ai polimeri di litio ricaricabile tramite presa Micro USB della durata di 8 ore alla massima potenza, da utilizzare come lampada decorativa portatile per esterno. Accensione e dimmerazione in continuo (0%-100%) con il semplice tocco della parte superiore della testa. Fornito di cavo di alimentazione USB-Micro USB e alimentatore di ricarica.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE II □ 230V
CLASSE III ⬢ BATTERIA

RESISTENZA MECCANICA
IK 07

COLORI APPLIQUE E PALETTO

.01 Bianco

.09 Nero

.24 Grigio Antracite

COLORI DA APPOGGIO

.01 Bianco



.24 Grigio Antracite

MODELLO REGISTRATO





www.simes.it/tres-jolie

Parete



S.2500W
 MODULO LED 3000K CRI90 1146lm 8,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 1054lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1423lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



Paletto basso picchetto

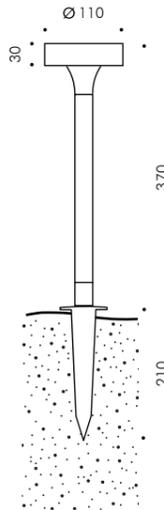

S.2510W
 MODULO LED 3000K CRI90 1146lm 8,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 1054lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1423lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Picchetto in polipropilene incluso

Paletto alto con flangia

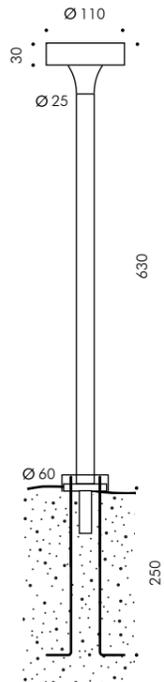



S.2506W
 MODULO LED 3000K CRI90 1146lm 8,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 1054lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1423lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Flangia da cementare nel terreno inclusa



Private villa, Italy - Arch. Varischi e Geom. Berlandis © ph. Mario Bertani

Appoggio ricaricabile
e base magnetica



S.2515W
MODULO LED DIM TO WARM 3000K-2200K
CRI90 330-272lm 2,5W
Dimmerabile in maniera continua (0%-100%)
Apparecchio dotato di batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Autonomia 8 ore circa



Cavo di alimentazione USB-Micro USB
e alimentatore di ricarica inclusi.



S.2519
PICCHETTO per versione da APPOGGIO RICARICABILE
in polipropilene per il posizionamento a terra.



"Giardino Marilago" bar and beach club, Sulfano, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani