

Design K.Begasse



www.simes.it/twist

Twist propone soluzioni adeguate ad una molteplicità di compiti d'illuminazione. Nato dal concept di Keen e Movit questo rivoluzionario proiettore possiede uno speciale doppio snodo, abbinato ad un'ampia gamma di ottiche e riflettori, che consente di ottenere infinite regolazioni e soddisfare le più complesse esigenze illuminotecniche in architettura. Disponibile in due diverse dimensioni, Twist può essere installato a parete, a soffitto, a terra, a picchetto e a palo.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio (versioni LED COB). Apparecchio precablatto con cavo 6,0m in neoprene H05RN-F e connettore per connessione remota. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

**BREVETTATO
MODELLO REGISTRATO**

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕
CLASSE III ⚡ TWIST RGBW


RESISTENZA MECCANICA
IK 09



COLORI

.14 Grigio Alluminio

Asse di rotazione 1 (max 90°)




Asse di rotazione 2 (max 90°)




Asse di rotazione 3 (max 280°)



Minitwist




S.3015W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 3120lm 25,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 2880lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3840lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH




S.3016W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 3120lm 25,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 2880lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3840lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 66° e 12°x40°




S.3018W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 2162lm 15,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 2029lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2556lm)
 220V-230V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



Twist




S.3065W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 5455lm 43,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 5035lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 6715lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH




S.3066W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 5455lm 43,1W
 (a richiesta 2700K CRI90 5035lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 6715lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 66° e 12°x40°



S.3068W Fascio Very Wide Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 4816lm 35,4W
 (a richiesta 2700K CRI90 4732lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 5999lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.3067 Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **RGBW (W=3000K)** 2192lm 31,9W
24V PWM
 Necessita di alimentatore remoto in tensione costante per RGBW e controllo (tipo DMX o DALI) (pag. 528-529)




Minitwist e Twist possono essere installati a palo (min \varnothing 60mm, max \varnothing 300mm) utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.



S.3019
BASETTA PER ATTACCO A PALO
MINITWIST



S.3069
BASETTA PER ATTACCO A PALO
TWIST

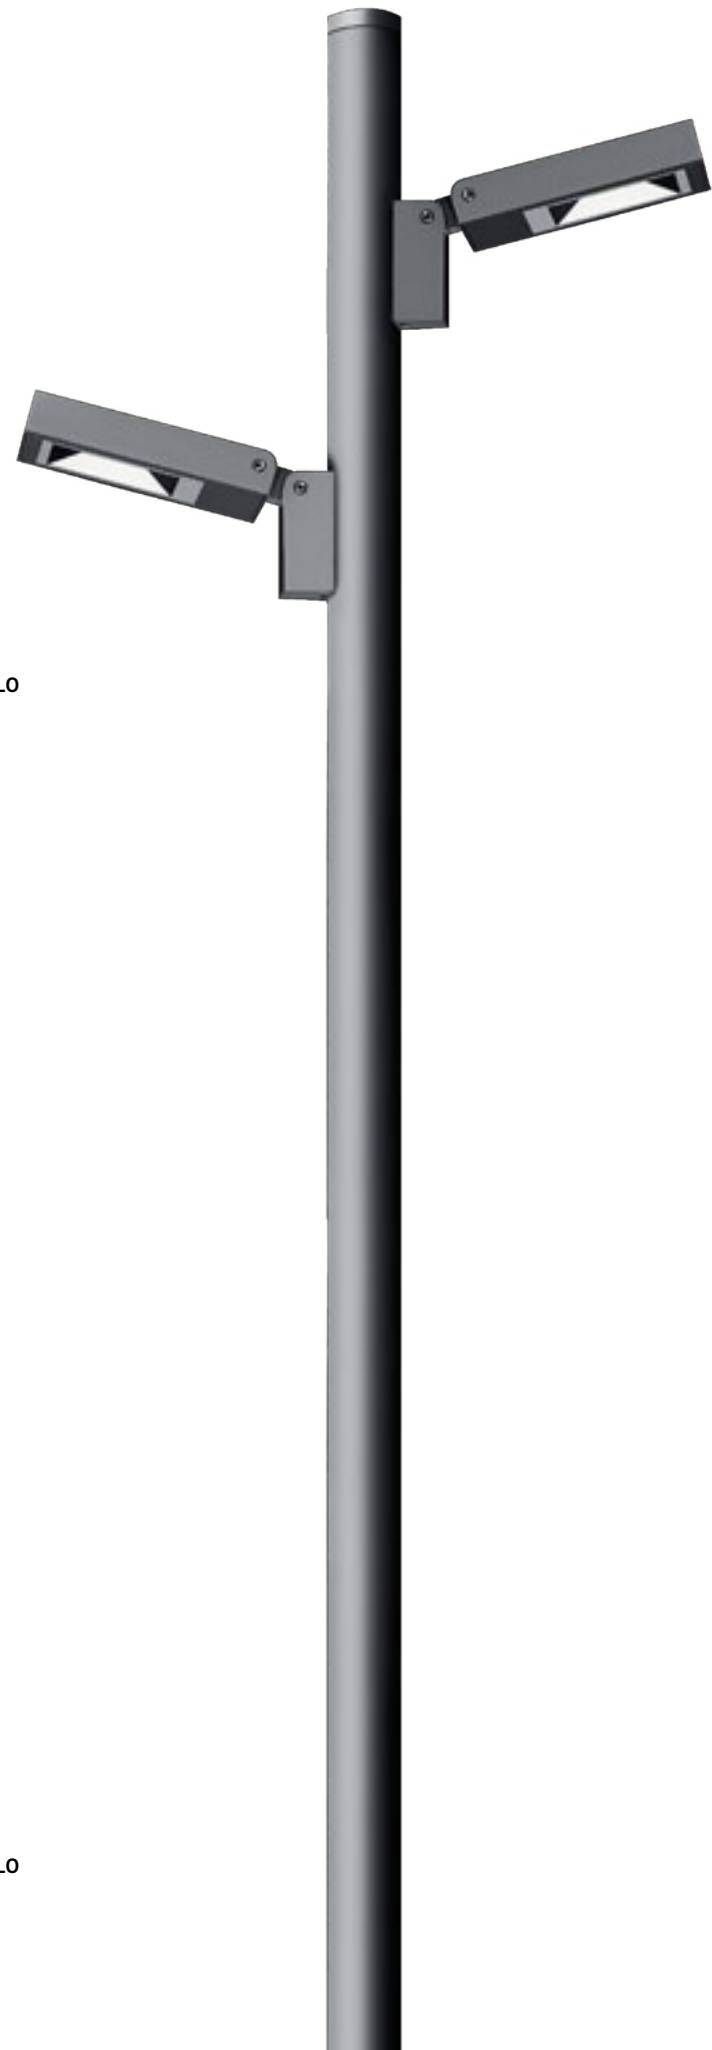

MAINA Headquarter Arch. Gianni Arnaudo, Fossano, Cuneo, Italy © Ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

