**Superficie a luce diretta****Superficie a luce radente****Incasso a luce diretta**

Barra Continua comfort

Studiata per l'illuminazione di facciate, muri, cornicioni e marcapiano, Barra Continua Comfort è un apparecchio lineare caratterizzato da un elevato comfort visivo. Il particolare profilo in alluminio e la sorgente posta in posizione arretrata, consentono di ridurre al minimo l'abbagliamento.

Barra Continua Comfort da superficie può essere installata a parete o plafone per creare linee o tagli di luce diretta di lunghezza variabile. Se fissata parallelamente alla superficie da illuminare, diventa un wall-washer per creare effetti continui di luce in radenza morbida e diffusa.

In versione da incasso Barra Comfort può essere installata in pareti o soffitti di cartongesso (fissaggio tramite clip) o murature piene, predisponendo l'apposita cassaforma.

L'intensità della luce emessa può essere modulata grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 24V dimmerabili.





Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

BARRA CONTINUA COMFORT

Barra di fissaggio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Apparecchio precablato con singolo cavo in PVC di 5m.
 Sorgente luminosa continua in silicone opale.
 Tappi in silicone trasparente per il circuito LED e tappi in alluminio EN AW-6060 per il trafilato.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
 IP65


Classe di isolamento
 CLASSE III 

Resistenza meccanica
 IK 08

Alimentatore remoto non incluso.

Barra continua colorata


Barra Continua Comfort da Superficie o Incasso è disponibile a richiesta e con maggiorazione di prezzo con sorgente luminosa di 4 diversi colori (LED colore Giallo, Rosso, Blu e Verde).

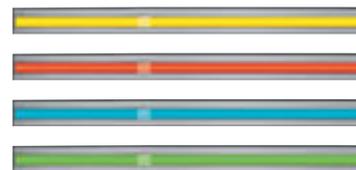

BARRA CONTINUA COMFORT DA SUPERFICIE è costituita da una sorgente luminosa dotata di 5 metri di cavo e da un trafilato che consente l'alloggiamento della canalina plastica passacavi (22mm x 10mm max) e del relativo cavo al suo interno. Inoltre all'interno del trafilato è possibile alloggiare anche il cavo di alimentazione del prodotto a fianco. Pertanto in funzione della posizione del tubo corrugato, si possono alimentare da 1 a 4 apparecchi (fino ad una lunghezza massima di 12 metri).


Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 2 prodotti

tubo corrugato



Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 3 prodotti

tubo corrugato



Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 4 prodotti

tubo corrugato






MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**


Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).


Parete



Plafone



Parete wall-washer



Superficie a luce diretta



Superficie a luce radente



3000K	4000K	
S.2351W	S.2351N	1,0m
S.2352W	S.2352N	2,0m
S.2353W	S.2353N	3,0m




Prodotti singoli con luce diretta



Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose in superficie di 1m, 2m o 3m con luce diretta perpendicolarmente rispetto alla superficie di installazione. La sorgente arretrata garantisce un ottimo comfort visivo.

Più prodotti allineati con luce diretta



I prodotti standard sono accostabili tra di loro in modo continuo togliendo i tappi di estremità.

Prodotti singoli con luce radente





In versione da superficie BARRA CONTINUA COMFORT può essere installata con luce parallela rispetto alla superficie di montaggio in modo da ottenere effetti di luce radente di lunghezza standard (1m, 2m o 3m).

Più prodotti allineati con luce radente



I prodotti standard sono accostabili anche se installati con luce parallela alla superficie di montaggio. Rimuovendo i tappi di estremità è possibile ottenere effetti di luce in radenza della lunghezza desiderata.



BARRA CONTINUA COMFORT Incasso (per installazione in cartongesso)



MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**
Adatto per installazione in pareti di cartongesso,
fornito di Clips per il fissaggio.

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).

Incasso a luce diretta


Plafone




Parete



3000K	4000K		
S.2371W	S.2371N	1,0m	
S.2372W	S.2372N	2,0m	
S.2373W	S.2373N	3,0m	

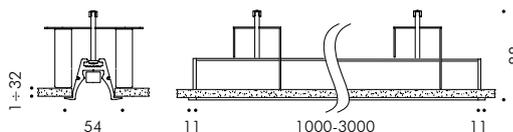


Prodotti singoli con luce diretta




Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose incassate nel cartongesso di 1m, 2m o 3m. La sorgente arretrata garantisce un ottimo comfort visivo.

Più prodotti allineati con luce diretta




I prodotti standard per l'incasso in cartongesso sono accostabili tra di loro in modo continuo togliendo i tappi di estremità.




Installazione incassata a plafone o parete in muratura tramite accessorio cassaforma

E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cassaforma in alluminio anodizzato per poter installare correttamente il prodotto nei muri e soffitti in muratura e cemento in getto.



Accessorio cassaforma

S.2377.13	1,0m	
S.2378.13	2,0m	
S.2379.13	3,0m	



1017 / 2017 / 3017

Prodotti singoli con cassaforma



A differenza dell'installazione in pareti in cartongesso, dove è possibile creare un effetto di luce maggiore di 3 metri (accostando più apparecchi), con l'utilizzo della cassaforma la lunghezza massima è limitata a 3 metri. I prodotti standard sono sezionabili.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

SIMES

Barra Continua Comfort

Sorgente luminosa arretrata

Prodotti singoli con luce diretta

Installazione di prodotti singoli standard per ottenere linee luminose di 1m, 2m o 3m con luce diretta.

N.B. Per l'installazione ad incasso in muratura è necessario l'apposito ACCESSORIO CASSAFORMA.

Più prodotti allineati con luce diretta

Installazione di più prodotti allineati per ottenere linee continue della lunghezza desiderata. I prodotti sono accostabili tra di loro in modo continuo TOGLIENDO I TAPPI DI ESTREMITÀ.

Prodotti singoli con luce radente

Installazione di prodotti singoli standard per ottenere linee luminose di 1m, 2m o 3m con luce radente. Il profilo deve essere fissato parallelamente alla superficie da illuminare.

Più prodotti allineati con luce radente

Installazione di più prodotti allineati per ottenere linee continue di luce radente della lunghezza desiderata. I prodotti sono accostabili tra di loro in modo continuo TOGLIENDO I TAPPI DI ESTREMITÀ.

