





Column

Apparecchio a colonna

E' un paletto dal design pulito che, grazie alla sua robustezza, è ideale per l'illuminazione uniforme e discreta di ambienti urbani o residenziali, come anche per l'illuminazione di parcheggi o di zone di transito. L'ampia scelta di versioni e di misure disponibili ne fa un apparecchio estremamente versatile.

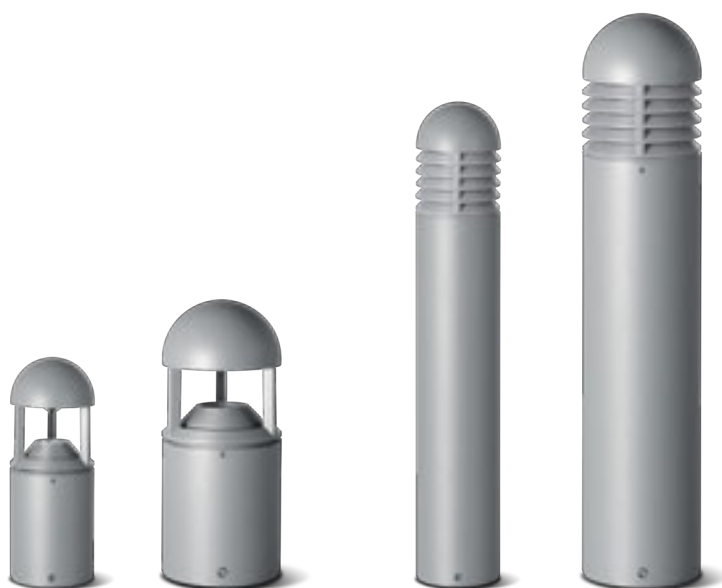



Parish of S.S. Redentore, Seriate (Bergamo), Italy - Arch. Mario Botta © Giannattilio Valli


COLUMN Apparecchio a colonna

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Riflettori in policarbonato alluminizzato (Minicolumn). Lente in policarbonato trasparente con controllo della luce direzionata verso il basso (Column). Diffusore in policarbonato antivandalismo. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene e connettore per connessione nel palo. Guarnizioni in silicone. **Doppia verniciatura extra resistente.**

Colore:

○ Grigio alluminio (cod. 14)


Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica
IK 10

Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).



S.4219

FLANGIA PER DISSUASORE DI SICUREZZA
Adatto per COLUMN Ø 200mm H950mm
S.4163W e S.4167W.

Mediante questa flangia COLUMN diventa un apparecchio a colonna di sicurezza



Resistente ad urti di autoveicoli di peso 35 quintali ad una velocità di 50Km/h. Flangia in acciaio h 500mm da cementare a terra. Da interrare 500mm e integrare in un adeguato plinto in cemento armato 1200x1200x1000mm (l'armatura del plinto va saldata alla flangia in acciaio).

S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).




H 360 mm



S.4130W

1 COB LED **3000K** CRI90 1075lm
Flusso luminoso apparecchio 394lm
Potenza totale assorbita 11W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





S.4172

FLANGIA PER MINICOLUMNN


Flangia \varnothing 140 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 800 mm



S.4131W

1 COB LED **3000K** CRI90 1075lm
Flusso luminoso apparecchio 394lm
Potenza totale assorbita 11W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





S.4172

FLANGIA PER MINICOLUMNN


Flangia \varnothing 140 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 360 mm



S.4135W

1 COB LED **3000K** CRI90 1075lm
Flusso luminoso apparecchio 134lm
Potenza totale assorbita 11W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





S.4172

FLANGIA PER MINICOLUMNN


Flangia \varnothing 140 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 800 mm



S.4136W

1 COB LED **3000K** CRI90 1075lm
Flusso luminoso apparecchio 134lm
Potenza totale assorbita 11W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





S.4172

FLANGIA PER MINICOLUMNN


Flangia \varnothing 140 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 470 mm



S.4153W



1 COB LED **3000K** CRI90 3674lm
Flusso luminoso apparecchio 1845lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

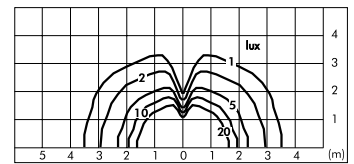

S.4171
FLANGIA PER COLUMN


Flangia Ø 195 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 950 mm



S.4163W



1 COB LED **3000K** CRI90 3674lm
Flusso luminoso apparecchio 1845lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

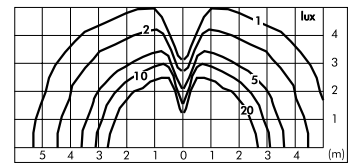

S.4171
FLANGIA PER COLUMN


Flangia Ø 195 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 470 mm



S.4157W



1 COB LED **3000K** CRI90 3674lm
Flusso luminoso apparecchio 832lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

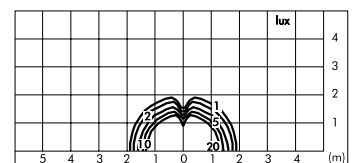

S.4171
FLANGIA PER COLUMN


Flangia Ø 195 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 950 mm



S.4167W

1 COB LED **3000K** CRI90 3674lm
Flusso luminoso apparecchio 832lm
Potenza totale assorbita 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

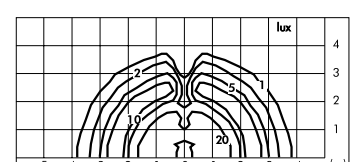

S.4171
FLANGIA PER COLUMN

Flangia Ø 195 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

