



PB Pedestrian Bridge, Millennium Park, Chicago, USA

Eos

Empotrado a pared y baliza

Eos, de forma lineal y simple, para empotrar a pared con una iluminación discreta y de gran confort visual. La luz está dirigida hacia abajo, la posición de la lámpara impide la visión directa y el difusor en cristal está fijado horizontalmente para evitar actos vandálicos. Es una luminaria robusta y técnica. Los efectos de luz producidos pueden ser más o menos marcados según la potencia de la lámpara.





EOS Empotrado a pared y baliza

Estructura en fundición de aluminio EN AB-47100 con elevada resistencia a la corrosión.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Difusor en cristal acidado.
 Alimentador electrónico 220V/240V 50/60Hz (LED).
 Eos Quadrata e Rettangolare con alimentador DALI disponible bajo pedido con incremento de precio.
 Luminaria preparada para entrada individual de cable con pasacable.
 Junta en EPDM.
Doble pintura extra resistente.

Grado de protección
 IP55 MINIEOS QUADRATA e MEGAEOS
 IP65

Clase de aislamiento
 CLASSE I ⊕

Resistencia mecánica
 IK 05 MINIEOS QUADRATA
 IK 06




Lámpara HIT y TC bajo pedido.

Led 4000K CRI90 disponibles bajo pedido.



S.4350

EOS BALIZA
 Columna en fundición De aluminio
 Base 240 x 160 mm
 H = 550 mm
 (Luminaria EOS QUADRATA no incluida)



S.4372



ACCESORIO PARA EOS BALIZA
 Plantilla.

Color:

○ Gris aluminio (cod. 14)


Para últimas actualizaciones de datos técnicos tanto de los led así como informaciones técnicas consultar la página web www.simes.it

Minieos quadrata



S.4610W



Con MID-POWER led blanco **3000K**
CRI90 210lm
Flujo luminoso de la luminaria 39lm
Potencia total absorbida 4W 230V
Caja no incluida

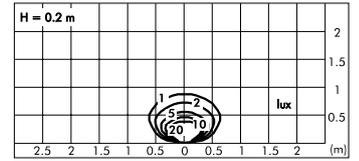

S.4613


CAJA DE EMPOTRAR
para MINIEOS QUADRATA
98 x 98 mm Profundidad 95 mm

Eos quadrata



S.4605W


Con MID-POWER led blanco **3000K**
CRI90 950lm
Flujo luminoso de la luminaria 179lm
Potencia total absorbida 14W 230V
Caja no incluida

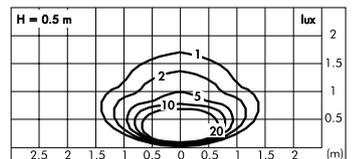

S.4609





Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 120lm
Potencia total absorbida 22W 230V
Caja no incluida

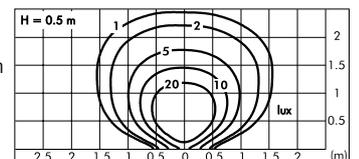

S.4343

CAJA DE EMPOTRAR
para EOS QUADRATA
217 x 187 mm Profundidad 100 mm


Megaeos quadrata



S.4640





Para lámpara HIT-DE 70W Rx7s 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 780lm
Potencia total absorbida 84W 230V
Caja no incluida

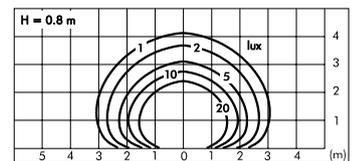

S.4633.12

CAJA DE EMPOTRAR
para MEGAEOS QUADRATA
284 x 284 mm Profundidad 142 mm

Minieos rettangolare





S.4621W □

Con MID-POWER led blanco **3000K**
CRI90 380lm
Flujo luminoso de la luminaria 43lm
Potencia total absorbida 6W 230V
Caja no incluida

S.4629 □



Para lámpara TC-DEL 10W G24q-1 600lm
Flujo luminoso de la luminaria 36lm
Potencia total absorbida 15W 230V
(Usare solo lampade OSRAM prodotte in EUROPA)
Caja no incluida



S.4623

CAJA DE EMPOTRAR
para MINIEOS RETTANGOLARE
145 x 90 mm Profundidad 140 mm

Eos rettangolare





S.4615W □

Con MID-POWER led blanco **3000K**
CRI90 1140lm
Flujo luminoso de la luminaria 172lm
Potencia total absorbida 17W 230V
Caja no incluida

S.4619 □

Para lámpara TC-DEL 26W G24q-3 1800lm
Flujo luminoso de la luminaria 162lm
Potencia total absorbida 31W 230V
Caja no incluida



S.4523

CAJA DE EMPOTRAR
para EOS RETTANGOLARE
263 X 135 mm Profundidad 95 mm

VN POPOLO DI POETI DI ARTISTI DI EROI
DI SANTI DI PENSATORI DI SCIENZIATI
DI NAVIGATORI DI TRASMIGRATORI

