




PB Pedestrian Bridge, Millennium Park, Chicago, USA

Eos

Incasso a parete

Con le sue forme lineari ed essenziali, rappresenta una soluzione da incasso a parete per un'illuminazione discreta ed un grande comfort visivo. La luce emessa dagli apparecchi Eos è direzionata verso il basso, la posizione della lampada ne impedisce la visione diretta ed il diffusore in vetro è fissato orizzontalmente, al riparo da atti vandalici.





EOS Incasso a parete

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro temprato opalizzato e puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (Minieos).
Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo (Eos Quadrata e Rettangolare).
Guarnizioni in EPDM.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione

IP55 Minieos Quadrata
IP65

Classe di isolamento

CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica

IK 05 Minieos Quadrata
IK 06





Versioni led 4000K CR190
disponibili su richiesta.

Colore:

○ Grigio alluminio (cod. 14)


Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Minieos quadrata



S.4610W □



MID-POWER LED **3000K** CRI90 210lm
 Flusso luminoso apparecchio 39lm
 Potenza totale assorbita 4W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa

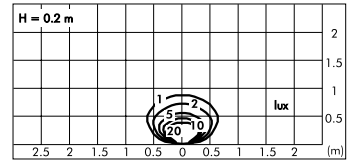

S.4613


CASSAFORMA per MINIEOS QUADRATA
 98 x 98 mm Profondità 95 mm

Eos quadrata



S.4605W □



MID-POWER LED **3000K** CRI90 950lm
 Flusso luminoso apparecchio 179lm
 Potenza totale assorbita 14W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa

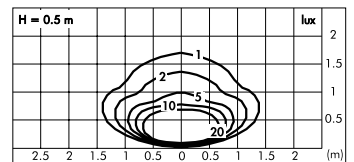

S.4343


CASSAFORMA per EOS QUADRATA
 217 x 187 mm Profondità 100 mm

Eos rettangolare



S.4615W □

MID-POWER LED **3000K** CRI90 1140lm
 Flusso luminoso apparecchio 264lm
 Potenza totale assorbita 14,8W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa

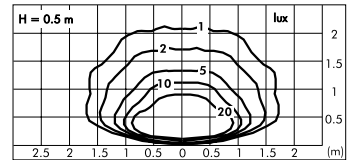

S.4523

CASSAFORMA per EOS RETTANGOLARE
 263 X 135 mm Profondità 95 mm