




# Linea continua

## Calpestable

Creada para marcar una señal luminosa en el exterior, Linea Continua es una luminaria de empotrar LED y sencilla de instalar.

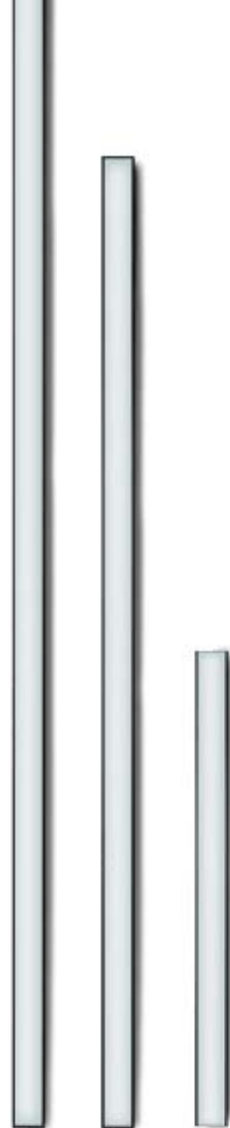


# Runner

## Empotrable escalones

Runner es una luminaria de empotrar en zonas de paso, queda instalada a ras de pared.

Las dos aletas en la extremidad que tiene la caja de empotrar se ajustan para las varias longitudes de 300mm a 280mm en la versión corta y de 1025mm a 1000mm en la versión larga. Runner tiene que instalarse con su caja de empotrar





Giardino della Pace, Sotto il Monte, Bergamo, Italy © SIMES S.p.A.

## LINEA CONTINUA Calpestabile

Soporte de fijación y caja en fundición de aluminio anodizado EN AW-6060 con elevada resistencia a la oxidación. Difusor en cristal acidado de espesor di 15mm para LINEA CONTINUA TUTTO VETRO.

Cuerpo en policarbonato con espesor di 3mm para LINEA CONTINUA POLICARBONATO.


Luminaria precableada con cable individual en neopreno y pasa cable. Soporte de fijación y caja incluida. Conector rápido IP67 incluido.

Peso máximo 500 Kg

### Acabado:

Aluminio anodizado (cod. 13)

**Grado de protección**  
IP67

**Clase de aislamiento**  
CLASSE III 

**Resistencia mecánica**  
IK 09



**Alimentador no incluido.**



Led 4000K CRI80 disponibles bajo pedido.

**PATENTADO**


*Para últimas actualizaciones de datos técnicos tanto de los led así como informaciones técnicas consultar la página web [www.simes.it](http://www.simes.it)*





Linea continua tutto vetro 500 mm

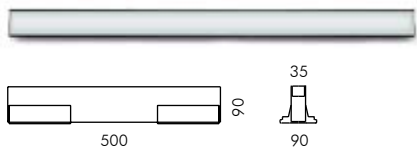



**S.7016W**   
 Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 360lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 165lm  
 Potencia total absorbida 3,5W **24V**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V c.c. (tipo S.3407 pag 440)  
 T 39°C





Linea continua tutto vetro 1000 mm

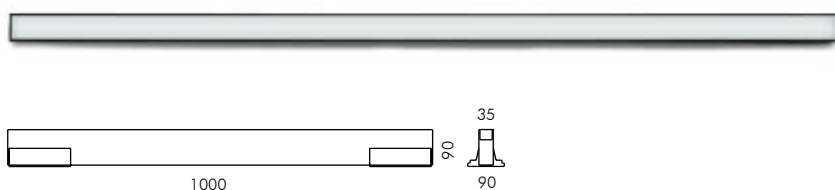



**S.7011W**   
 Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 740lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 330lm  
 Potencia total absorbida 7W **24V**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V c.c. (tipo S.3407 pag 440)  
 T 39°C



Linea continua tutto vetro 1500 mm


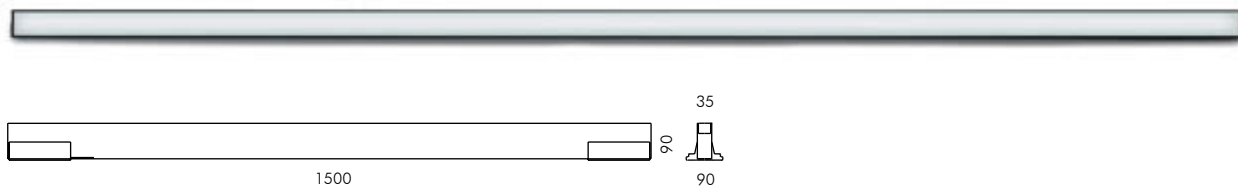



**S.7012W**   
 Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 1100lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 495lm  
 Potencia total absorbida 10,5W **24V**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V c.c. (tipo S.3407 pag 440)  
 T 39°C





# LINEA CONTINUA Polycarbonato


## Linea continua polycarbonato 500 mm

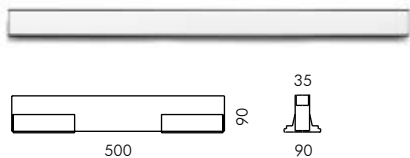

**S.7005**   
 Con MID-POWER led RGB  
 Potencia total absorbida 10W **24V PWM**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V PWM (tipo S.3413 pag 441)  
 Necesita de control DMX (tipo S.3493 pag 441)






**S.7006W**   
 Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 360lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 101lm  
 Potencia total absorbida 3,5W **24V**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V c.c. (tipo S.3407 pag 440)





T 39°C


## Linea continua polycarbonato 1000 mm

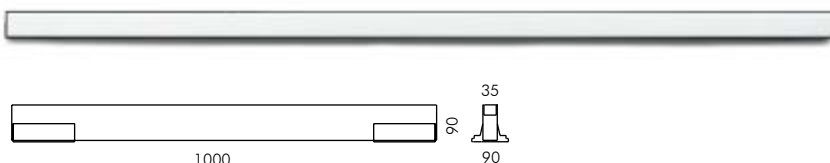

**S.7000**   
 Con MID-POWER led RGB  
 Potencia total absorbida 21W **24V PWM**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V PWM (tipo S.3413 pag 441)  
 Necesita de control DMX (tipo S.3493 pag 441)



**S.7001W**   
 Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 740lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 202lm  
 Potencia total absorbida 7W **24V**  
 Necesita de alimentador remoto  
 230V/24V c.c. (tipo S.3407 pag 440)



T 39°C








## RUNNER Empotrable escalones


Soporte de fijación y caja, en fundición de aluminio anodizado AW6060 con elevada resistencia a la oxidación.  
Difusor en cristal acidado de espesor di 15mm.  
Alimentador electrónico 220V/240V 50/60Hz.  
Luminaria precableada con cable individual en neopreno y pasa cable.  
Conector rápido IP67 incluido.

### Acabado:

- Aluminio anodizado (cod. 13)

**Grado de protección**  
IP65

**Clase de aislamiento**  
CLASSE II 

**Resistencia mecánica**  
IK 10  




*Para últimas actualizaciones de datos técnicos tanto de los led así como informaciones técnicas consultar la página web [www.simes.it](http://www.simes.it)*

### Runner tiene que instalarse con la caja

Producto de empotrar en escalones, a ras de suelo y de pared.  
Las dos aletas en la extremidad que tiene la caja de empotrar se ajustan para las varias longitudes de 300mm a 280mm en la versión corta y de 1025mm a 1000mm en la versión larga.



## Runner 300 mm





### S.7020W

Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 315lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 112lm  
 Potencia total absorbida 4W 230V  
 Caja no incluida  
 Sistema de fijación con clip y sin  
 tornillos a la vista

### S.7029

**CAJA DE EMPOTRAR** para  
 RUNNER 300 mm  
 300 x 35 mm  
 Profundidad 87 mm

## Runner 1000 mm



### S.7025W

Con MID-POWER led blanco **3000K**  
 CRI80 1260lm  
 Flujo luminoso de la luminaria 340lm  
 Potencia total absorbida 12W 230V  
 Caja no incluida  
 Sistema de fijación con clip y sin  
 tornillos a la vista

### S.7030

**CAJA DE EMPOTRAR** para  
 RUNNER 1000 mm  
 1025 x 35 mm  
 Profundidad 87 mm