



Plafoniere

Luminaria muy útil, sólida con muchas aplicaciones.





PLAFONIERE

Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 con elevada resistencia a la oxidación.

Difusor en cristal arenado.

Tornillos en acero INOX A4.

Parábola reflectante en aluminio.

Luminaria preparada para cableado con pasacable.

Doble pintura extra resistente.

Colores:

- Blanco (cod. 01)
- Negro (cod. 09)
- Gris aluminio (cod. 14)
(solo para PLAFONIERE BUL)

Grado de protección

IP54


Clase de aislamiento

CLASSE I ⊕


Lámpara TC bajo pedido.

Para últimas actualizaciones de datos técnicos tanto de los led así como informaciones técnicas consultar la página web www.simes.it


S.185 Tonda con anello

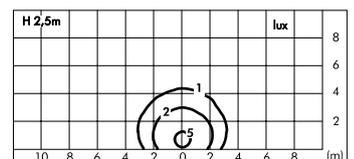


S.389 Tonda con anello

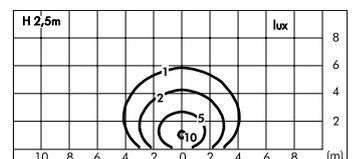

S.6259 Tonda bul con visiera

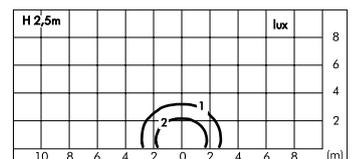

S.6559 Tonda bul con visiera

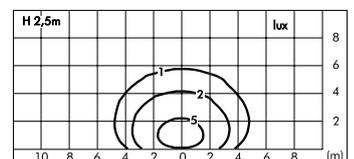



S.6509  **Tonda bul con anello**

Para lámpara TC-DEL 10W G24q-1 600lm
Flujo luminoso de la luminaria 258lm
Potencia total absorbida 15W 230V



S.6539  **Tonda bul con anello**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 624lm
Potencia total absorbida 22W 230V



S.6529  **Tonda bul con visiera**

Para lámpara TC-DEL 10W G24q-1 600lm
Flujo luminoso de la luminaria 192lm
Potencia total absorbida 15W 230V



S.6559  **Tonda bul con visiera**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 384lm
Potencia total absorbida 22W 230V

PLAFONIERE Tonde



S.185  **Tonda con anello**

Para lámpara TC-DEL 10W G24q-1 600lm
Flujo luminoso de la luminaria 312lm
Potencia total absorbida 15W 230V



S.389  **Tonda con anello**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 588lm
Potencia total absorbida 22W 230V



S.185/G  **Tonda con gabbia**

Para lámpara TC-DEL 10W G24q-1 600lm
Flujo luminoso de la luminaria 312lm
Potencia total absorbida 15W 230V



S.399/G  **Tonda con gabbia**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 588lm
Potencia total absorbida 22W 230V



S.145  **Ovale con anello**

Para lámpara TC-DEL 13W G24q-1 900lm
Flujo luminoso de la luminaria 477lm
Potencia total absorbida 17W 230V



S.349  **Ovale con anello**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 540lm
Potencia total absorbida 22W 230V



S.145/G  **Ovale con gabbia**

Para lámpara TC-DEL 13W G24q-1 900lm
Flujo luminoso de la luminaria 477lm
Potencia total absorbida 17W 230V



S.359/G  **Ovale con gabbia**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 516lm
Potencia total absorbida 22W 230V



S.255  **Ovale con visiera**

Para lámpara TC-DEL 13W G24q-1 900lm
Flujo luminoso de la luminaria 315lm
Potencia total absorbida 17W 230V



S.659  **Ovale con visiera**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 288lm
Potencia total absorbida 22W 230V