

RING - FLAT




Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-44100 con elevada resistencia a la oxidación.
 Versiones con aro frontal en acero INOX AISI 316L de espesor 2 mm o aluminio.
 Difusor en cristal templado de espesor 12 mm para MICRORING o 10 mm para MICROFLAT.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Se suministra con cable de alimentación en H07RN-F ya cableado y sellado con resina.
 Caja en polipropileno.
 Junta en sílica.
 Conector rápido IP68 incluido.
Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:
 -pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
 -estrato de fondo en polvo;
 -estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.
Luminaria LED completa con circuito LED.
 IP67
 CLASE I
 IK 10




Hotel Villa Luisa Resort, San Felice del Benaco, (Brescia), Italia © Davide Mombelli



Peso máximo 5000 kgs para MICRORING y 3500 kgs para MICROFLAT a velocidad máx 30 km/h





Para instalaciones en exterior prever una grava de drenaje de al menos 30 cm o un sistema de drenaje adecuado.
 Conectar las luminarias a través de hornacinas de derivación.




LED AZUL disponibles bajo pedido con incremento de precio.

ACABADO:

-  Acero inoxidable (cod. 19)
-  Negro (cod. 09)

CRISTAL ACIDADO - ARO INOX





S.4946.19

Con 1 led blanco 6000K 130lm
Flujo luminoso de la luminaria 25lm


S.4946W.19

Con 1 led blanco 3200K 107lm
Flujo luminoso de la luminaria 20lm

Potencia total absorbida 2,2W 230V
T 30°C



CRISTAL SEMIACIDADO - ARO INOX




S.4943.19

Con 1 led blanco 6000K 130lm
Flujo luminoso de la luminaria 102lm

S.4943W.19


Con 1 led blanco 3200K 107lm
Flujo luminoso de la luminaria 86lm

Potencia total absorbida 2,2W 230V
T 30°C basculante ±15°






h(m)	E(lx) 6000K	7°	E(lx) 3200K	7°
5.0	2.0		1.5	
4.0	3.0		2.5	
3.0	8.0		5.5	
2.0	25.0		18.0	
1.0	99.0		88.0	



0.1 m 0(m) 0(m)




CRISTAL ACIDADO - ARO ALUMINIO






S.4746 
 Con 1 led blanco 6000K 130lm
 Flujo luminoso de la luminaria 25lm
S.4746W 
 Con 1 led blanco 3200K 107lm
 Flujo luminoso de la luminaria 20lm
 Potencia total absorbida 2,2W 230V
 T 30°C





CRISTAL SEMIACIDADO - ARO ALUMINIO




S.4743 
 Con 1 led blanco 6000K 130lm
 Flujo luminoso de la luminaria 102lm
S.4743W 
 Con 1 led blanco 3200K 107lm
 Flujo luminoso de la luminaria 86lm
 Potencia total absorbida 2,2W 230V
 T 30°C basculante ±15°




h(m)	E(lx) 6000K	7°	E(lx) 3200K	7°
5.0	2.0		1.5	
4.0	3.0		2.5	
3.0	8.0		5.5	
2.0	25.0		18.0	
1.0	99.0		88.0	


0.1 m  0(m)  0(m)







Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-44100 con elevada resistencia a la oxidación.
 Versiones con aro frontal en acero INOX AISI 316L de espesor 3 mm o aluminio.
 Difusor en cristal templado de espesor 15 mm para MINIRING o 12 mm para MINIFLAT.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Se suministra con cable de alimentación en H07RN-F ya cableado y sellado con resina.
 Caja en polipropileno.
 Junta en silicona.
 Conector rápido IP68 incluido.
Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:
 -pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
 -estrato de fondo en polvo;
 -estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.
Lámpara incluida.
Luminaria LED completa con circuito LED.
 IP67
 CLASE I
 CLASE III  para RGB
 IK 10



 Peso máximo 5000 kgs para MINIRING y 3500 kgs para MINIFLAT a velocidad Máx 30 km/h





Para instalaciones en exterior prever una grava de drenaje de al menos 30 cm o un sistema de drenaje adecuado.
 Conectar las luminarias a través de hornacinas de derivación.



LED AZUL disponibles bajo pedido con incremento de precio.

ACABADO:

-  Acero inoxidable (cod. 19)
-  Negro (cod. 09)



S.4700 VETRO BOMBATO
 * Todos los productos MINIFLAT pueden suministrarse con el accesorio VETRO BOMBATO. Por el efecto óptico del cristal la apertura del haz luminoso resultará levemente modificada.



S.4701.09 VETRO BOMBATO
 * Todos los productos MINIFLAT pueden suministrarse con el con el aro en fundición de aluminio y cristal abombado.


* Peso máximo 2000kgs a velocidad máx. 10 km/h



S.3411 ALIMENTADOR REMOTO RGBW PWM 50W (12,5W para 4 canales) 230V/24V PWM
 Direccionador DMX incluido
 Controlable con sistema DMX tipo S.3493
 Dimensiones 260mm x260mm x100mm
IP55



S.3413 ALIMENTADOR REMOTO RGBW PWM 100W (25W para 4 canales) 230V/24V PWM
 Direccionador DMX incluido
 Controlable con sistema DMX tipo S.3493
 Dimensiones 260mm x260mm x100mm
IP55




S.3493 DMX CONTROLLER SET
 Sistema DMX compuesto por un dispositivo fijo (A) de colocar en el muro y una placa conectada al módulo de control (B) a través de un cable
IP20



S.3494 ACCESORIO RADIO CONTROL
 Permite el diálogo del dispositivo fijo (A) con el módulo de control (B) a través de ondas de radio, por tanto el dispositivo (A) es portátil.
IP20




CRISTAL ACIDADO - ARO INOX



S.4955.19




Con lámpara QR-CBC51 20W 12V
GU5,3 38° basculante ± 15°
Potencia total absorbida 21W 230V
Con alimentador electrónico 230V/12V

T 59°C



S.4959.19

Con soft led RGB 6W 24V PWM
Necesita de alimentador remoto 230V/24V
PWM (tipo S.3411 o S.3413)
Necesita de control DMX (tipo S.3493)
T 31°C




S.4957.19


Con led blanco 6000K 391lm
Flujo luminoso de la luminaria 35lm

S.4957W.19


Con led blanco 3200K 321lm
Flujo luminoso de la luminaria 28lm



Potencia total absorbida 4,3W 230V
T 31°C






CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX



S.4952.19

Con lámpara QR-CBC51 20W 12V
GU5,3 38° basculante ± 15°
Potencia total absorbida 21W 230V
Con alimentador electrónico 230V/12V

T 59°C






S.4953.19

Con 3 led blanco 6000K 391lm
Flujo luminoso de la luminaria 293lm

S.4953W.19

Con 3 led blanco 3200K 321lm
Flujo luminoso de la luminaria 226lm





S.4951.19


Con 3 led blanco 6000K 391lm
Flujo luminoso de la luminaria 270lm

S.4951W.19

Con 3 led blanco 3200K 321lm
Flujo luminoso de la luminaria 182lm




Potencia total absorbida 4,3W 230V
T 33°C Lámpara basculante ±15°



Versión accent led haz largo disponible
bajo pedido con incremento de precio.

CRISTAL ACIDADO- ARO ALUMINIO





S.4755




Con lámpara QR-CBC51 20W 12V
GU5,3 38° basculante ± 15°
Potencia total absorbida 21W 230V
Con alimentador electrónico 230V/12V

T 59°C





h(m)	E(lx)			
2.5	0	0	0	0
2	1	0	1	0
1.5	1	1	1	0
1	4	3	2	1
0.5	21	9	2	0




S.4759



Con soft led RGB 6W 24V PWM
Necesita de alimentador remoto 230V/24V PWM (tipo S.3411 o S.3413)
Necesita de control DMX (tipo S.3493)
T 31°C



h(m)	E(lx)			
2.0	0	0	0	0
1.6	0	0	0	0
1.2	1	1	0	0
0.8	4	2	1	0
0.4	20	3	0	0



S.4757




Con led blanco 6000K 391lm
Flujo luminoso de la luminaria 35lm


S.4757W




Con led blanco 3200K 321lm
Flujo luminoso de la luminaria 28lm



Potencia total absorbida 4,3W 230V
T 31°C



CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO





S.4752




Con lámpara QR-CBC51 20W 12V
GU5,3 38° basculante ± 15°
Potencia total absorbida 21W 230V
Con alimentador electrónico 230V/12V

T 59°C



h(m)	E(lx)			
2.5	3	3	2	1
2	6	6	5	3
1.5	16	14	8	3
1	50	37	5	3
0.5	235	31	4	2



S.4753





Con 3 led blanco 6000K 391lm
Flujo luminoso de la luminaria 293lm


S.4753W



Con 3 led blanco 3200K 321lm
Flujo luminoso de la luminaria 226lm



h(m)	E(lx) 6000K	E(lx) 3200K
5.0	5.0	10° 4.0
4.0	8.0	7.0
3.0	21.0	16.0
2.0	52.0	40.0
1.0	148.0	109.0



S.4751





Con 3 led blanco 6000K 391lm
Flujo luminoso de la luminaria 270lm

S.4751W




Con 3 led blanco 3200K 321lm
Flujo luminoso de la luminaria 182lm




h(m)	E(lx) 6000K	E(lx) 3200K
5.0	1.5	23° 1.0
4.0	2.0	1.5
3.0	5.0	3.0
2.0	19.0	10.0
1.0	109.0	69.0

Potencia total absorbida 4,3W 230V
T 33°C Lámpara basculante ±15°




Versión accent led haz largo disponible bajo pedido con incremento de precio.





Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-44100 con elevada resistencia a la oxidación.
 Versiones con aro frontal en acero INOX AISI 316L de espesor 3 mm o aluminio.
 Difusor en cristal templado de espesor 19 mm para RING o 15 mm para FLAT.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Se suministra con cable de alimentación en H07RN-F ya cableado y sellado con resina.
 Caja en polipropileno.
 Junta en sílicona.
 Conector rápido IP68 incluido.
Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:
 -pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
 -estrato de fondo en polvo;
 -estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.
Lámpara incluida.
Luminaria LED completa con circuito LED.
 IP67
 CLASE I
 CLASE III  para RGB
 IK 10




Museo de Aguascaliente, Mexico © Starco Iluminación, S.A. DE C.V.


 Peso máximo 5000 kgs para RING y 3500 kgs para FLAT a velocidad máx 30 km/h

ACABADO:

-  Acero inoxidable (cod. 19)
-  Negro (cod. 09)




Para instalaciones en exterior prever una grava de drenaje de al menos 30 cm o un sistema de drenaje adecuado.
 Conectar las luminarias a través de hornacinas de derivación.



VERSION ESPECIAL CRISTAL ANTIDESLIZANTE
 Bajo pedido todos pueden suministrarse con cristal antideslizante. Modifica la apertura del haz luminoso.



S.6600
REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO
 para versiones con lámpara HIT-TC CE 20W y reflector de 5°.



S.6601
REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO
 para versiones con lámpara HIT-TC CE 20W y reflector de 30°.



S.4710
VETRO BOMBATO
 * Todos los productos FLAT pueden suministrarse con el accesorio VETRO BOMBATO. Por el efecto óptico del cristal la apertura del haz luminoso resultará levemente modificada.



S.4711.09
VETRO BOMBATO
 * Todos los productos FLAT pueden suministrarse con el con el aro en fundición de aluminio y cristal abombado.



S.3411
ALIMENTADOR REMOTO RGBW PWM 50W (12,5W para 4 canales) 230V/24V PWM
 Direccionador DMX incluido
 Controlable con sistema DMX tipo S.3493
 Dimensiones 260mm x260mm x100mm
IP55

* Peso máximo 2000kgs a velocidad máx. 10 km/h



S.3413
ALIMENTADOR REMOTO RGBW PWM 100W (25W para 4 canales) 230V/24V PWM
 Direccionador DMX incluido
 Controlable con sistema DMX tipo S.3493
 Dimensiones 260mm x260mm x100mm
IP55




S.3493
DMX CONTROLLER SET
 Sistema DMX compuesto por un dispositivo fijo (A) de colocar en el muro y una placa conectada al módulo de control (B) a través de un cable **IP20**




S.3494
ACCESORIO RADIO CONTROL
 Permite el diálogo del dispositivo fijo (A) con el módulo de control (B) a través de ondas de radio, por tanto el dispositivo (A) es portátil.
IP20



CRISTAL ACIDADO- ARO INOX




S.4966.19
 Con lámpara TC-TEL 18W Gx24q-2 1200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 204lm
 Potencia total absorbida 19W 230V fija
 Con alimentador electrónico
 T 49°C




h(m)	E(lx)			
5	0	0	0	0
4	1	1	0	0
3	1	1	1	0
2	3	2	1	0
1	24	3	0	0




S.4968.19
 Con lámpara HIT-TC CE 20W PGJ5 1650lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1056lm
 Potencia total absorbida 22W 230V basculante ± 15°
 Con alimentador electrónico
 T 69°C




h(m)	E(lx)			
5	1	1	1	0
4	3	2	1	0
3	6	3	1	0
2	19	6	1	0
1	145	10	1	0




S.4974.19
 Con soft led RGB 8,5W 24V PWM
 Necesita de alimentador remoto 230V/24V PWM (tipo S.3411 o S.3413)
 Necesita de control DMX (tipo S.3493)
 T 40°C



h(m)	E(lx)	
5	0.0	0.0
4	0.0	0.0
3	0.0	0.0
2	0.5	0.0
1	3.0	0.5




S.4971.19
 Con led blanco 6000K 521lm
 Flujo luminoso de la luminaria 97lm




h(m)	E(lx) 6000K		E(lx) 3200K	
5	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.5	0.5	0.5	0.5
1	3.0	0.5	2.5	0.5

S.4971W.19
 Con led blanco 3200K 429lm
 Flujo luminoso de la luminaria 85lm




Potencia total absorbida 6W 230V
 T 40°C


CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX




S.4964.19
 Con lámpara HIT-TC CE 20W PGJ5 1650lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1056lm
 Potencia total absorbida 22W 230V basculante ± 15°
 Con alimentador electrónico (Bajo pedido reflector de 30°)
 T 69°C




h(m)	E(lx) 5°		E(lx) 30°	
10	5		0	
8	11		1	
6	22		2	
4	50		6	
2	170		48	




S.4969.19
 Con lámpara HIT-TC CE 20W PGJ5 1650lm
 Flujo luminoso de la luminaria 808lm
 Potencia total absorbida 22W 230V fija
 Con alimentador electrónico
 T 66°C




h(m)	E(lx)			
10	0	0	0	0
8	1	1	1	1
6	3	3	2	2
4	11	11	7	4
2	59	45	14	5




S.4961.19
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1047lm



h(m)	E(lx) 6000K		E(lx) 3200K	
10.0	6.0	8°	5.0	8°
8.0	11.0		9.0	
6.0	25.0		21.0	
4.0	67.0		56.0	
2.0	141.0		124.0	




S.4960.19
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 980lm



h(m)	E(lx) 6000K		E(lx) 3200K	
10.0	1.0	28°	0.5	28°
8.0	1.5		1.0	
6.0	3.0		2.5	
4.0	11.0		9.0	
2.0	83.0		76.0	


S.4960W.19
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 886lm






Potencia total absorbida 16W 230V
 T 34°C Lámpara basculante ±15°

Versión accent led haz largo disponible bajo pedido con incremento de precio.




CRISTAL ACIDADO- ARO ALUMINIO



S.4766
 Con lámpara TC-TEL 18W Gx24q-2 1200lm
 Flujo luminoso de la luminaria 204lm
 Potencia total absorbida 19W 230V fija
 Con alimentador electrónico
 T 49°C






S.4774
 Con soft led RGB 8,5W 24V PWM
 Necesita de alimentador remoto 230V/24V PWM (tipo S.3411 o S.3413)
 Necesita de control DMX (tipo S.3493)
 T 40°C




S.4771
 Con led blanco 6000K 521lm
 Flujo luminoso de la luminaria 97lm

S.4771W
 Con led blanco 3200K 429lm
 Flujo luminoso de la luminaria 85lm


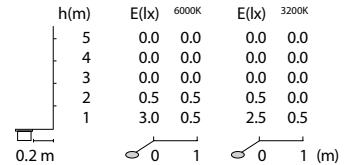



Potencia total absorbida 6W 230V
 T 40°C




CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO



S.4764
 Con lámpara HIT-TC CE 20W PGJ5 1650lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1056lm
 Potencia total absorbida 22W 230V basculante ± 15°
 Con alimentador electrónico (Bajo pedido reflector de 30°)
 T 69°C






S.4769
 Con lámpara HIT-TC CE 20W PGJ5 1650lm
 Flujo luminoso de la luminaria 808lm
 Potencia total absorbida 22W 230V fija
 Con alimentador electrónico
 T 66°C






S.4761
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1047lm

S.4761W
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 913lm



S.4762
 Con 5 led blanco 6000K 1437lm
 Flujo luminoso de la luminaria 980lm

S.4762W
 Con 5 led blanco 3200K 1182lm
 Flujo luminoso de la luminaria 886lm



Potencia total absorbida 16W 230V
 T 34°C Lámpara basculante ±15°


Versión accent led haz largo disponible bajo pedido con incremento de precio.




Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-44100 con elevada resistencia a la oxidación.
 Versiones con aro frontal en acero INOX AISI 316L de espesor 3 mm o aluminio.
 Difusor en cristal templado de espesor 19 mm para MEGARING o 15 mm para MEGAFLAT.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Se suministra con cable de alimentación en H07RN-F ya cableado y sellado con resina.
 Caja en polipropileno.
 Junta en sílicona.
 Conector rápido IP68 incluido.
Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:
 -pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
 -estrato de fondo en polvo;
 -estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.
Lámpara incluida.
Luminaria LED completa con circuito LED.
 IP67
 CLASE I
 IK 10




Lungo mare, Salonicco, Grecia © Gravani Lighting

 Peso máximo 5000 kgs para MEGARING y 3500 kgs para MEGAFLAT a velocidad máx 30 km/h





Para instalaciones en exterior prever una grava de drenaje de al menos 30 cm o un sistema de drenaje adecuado.
 Conectar las luminarias a través de hornacinas de derivación.




LED AZUL disponibles bajo pedido con incremento de precio.


ACABADO:

-  Acero inoxidable (cod. 19)
-  Negro (cod. 09)





S.5505
REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO
 para versiones con lámpara HIT-CRI 35-70W y reflector de 6°/20° solo con CRISTAL SEMIACIDADO.






HALOGENOS  SODIO 
 MEGARING/MEGAFLAT H.500mm con HIT-DE 70W Rx7s bajo pedido puede suministrarse con lámpara de sodio, HST-DE 70W Rx7s utilizando el mismo equipo.



CRISTAL ACIDADO- ARO INOX




S.4984.19 
Con lámpara TC-TEL 26W Gx24q-3 1800lm
Flujo luminoso de la luminaria 558lm
Potencia total absorbida 28W 230V
fija
Con alimentador electrónico
T 52°C






S.4985.19 
Con lámpara HIT-CRI 35W G12 3300lm
Flujo luminoso de la luminaria 1683lm
Potencia total absorbida 37W 230V
basculante ± 15°
Con alimentador electrónico
T 78°C




CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX





S.4992.19 
Con lámpara HIT-CRI 35W G12 3300lm
Flujo luminoso de la luminaria 1221lm
Potencia total absorbida 37W 230V
basculante ± 15°
Con alimentador electrónico
(Bajo pedido reflector de 20°)
T 79°C




CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX




S.4991.19 
Con lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
Flujo luminoso de la luminaria 1815lm
Potencia total absorbida 37W 230V
fija
Con alimentador electrónico
T 80°C





CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX







S.4994.19 
Con 9 led blanco 6000K 2586lm
Flujo luminoso de la luminaria 1845lm

S.4994W.19 
Con 9 led blanco 3200K 2128lm
Flujo luminoso de la luminaria 1553lm




S.4993.19 
Con 9 led blanco 6000K 2586lm
Flujo luminoso de la luminaria 1790lm

S.4993W.19 
Con 9 led blanco 3200K 2128lm
Flujo luminoso de la luminaria 1521lm



Potencia total absorbida 27W 230V
T 39°C Lámpara basculante ±15°




Versión accent led haz largo disponible
bajo pedido con incremento de precio.

MEGARING h. 500mm

CARRABILE Ø 315 mm




SIMES

CRISTAL ACIDADO- ARO INOX





S.4935.19

Con lámpara HIT-CRI 70W G12 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 2925lm
Potencia total absorbida 84W 230V
basculante $\pm 15^\circ$
Con filtro anticalórico
T 70°C




S.4936.19

Con lámpara HIT-CRI 150W G12 14000lm
Flujo luminoso de la luminaria 6300lm
Potencia total absorbida 149W 230V
basculante $\pm 15^\circ$
Con filtro anticalórico
T 80°C






CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX





S.4937.19

Con lámpara HIT-CRI 70W G12 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 2925lm
Potencia total absorbida 84W 230V
basculante $\pm 15^\circ$
Con filtro anticalórico *
T 70°C




S.4938.19

Con lámpara HIT-CRI 150W G12 14000lm
Flujo luminoso de la luminaria 6300lm
Potencia total absorbida 149W 230V
basculante $\pm 15^\circ$
Con filtro anticalórico *
T 80°C






* (Bajo pedido reflector de 22°)

CRISTAL SEMIACIDADO- ARO INOX




S.4933.19




Con lámpara HIT-DE 70W RX7s 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 2600lm
Potencia total absorbida 84W 230V
fija
Con filtro anticalórico
T 78°C





CRISTAL ACIDADO- ARO ALUMINIO




S.4784
Con lámpara TC-TEL 26W Gx24q-3 1800lm
Flujo luminoso de la luminaria 558lm
Potencia total absorbida 28W 230V fija
Con alimentador electrónico
T 52°C





S.4785
Con lámpara HIT-CRI 35W G12 3300lm
Flujo luminoso de la luminaria 1683lm
Potencia total absorbida 37W 230V basculante ± 15°
Con alimentador electrónico
T 78°C




CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO





S.4792
Con lámpara HIT-CRI 35W G12 3300lm
Flujo luminoso de la luminaria 1221lm
Potencia total absorbida 37W 230V basculante ± 15°
Con alimentador electrónico
(Bajo pedido reflector de 20°)
T 79°C




CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO






S.4791
Con lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
Flujo luminoso de la luminaria 1815lm
Potencia total absorbida 37W 230V fija
Con alimentador electrónico
T 80°C





CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO



S.4794
Con 9 led blanco 6000K 2586lm
Flujo luminoso de la luminaria 1845lm




S.4793
Con 9 led blanco 6000K 2586lm
Flujo luminoso de la luminaria 1790lm



S.4793W
Con 9 led blanco 3200K 2128lm
Flujo luminoso de la luminaria 1521lm

Potencia total absorbida 27W 230V
T 39°C Lámpara basculante ±15°




Versión accent led haz largo disponible bajo pedido con incremento de precio.

MEGAFLAT h. 500mm

CARRABILE Ø 300 mm




CRISTAL ACIDADO- ARO ALUMINIO



S.4735





Con lámpara HIT-CRI 70W G12 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 2925lm
Potencia total absorbida 84W 230V
basculante ± 15°
Con filtro anticalórico
T 70°C





S.4736



Con lámpara HIT-CRI 150W G12 14000lm
Flujo luminoso de la luminaria 6300lm
Potencia total absorbida 149W 230V
basculante ± 15°
Con filtro anticalórico
T 80°C






CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO



S.4737





Con lámpara HIT-CRI 70W G12 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 2925lm
Potencia total absorbida 84W 230V
basculante ± 15°
Con filtro anticalórico *
T 70°C



S.4738




Con lámpara HIT-CRI 150W G12 14000lm
Flujo luminoso de la luminaria 6300lm
Potencia total absorbida 149W 230V
basculante ± 15°
Con filtro anticalórico *
T 80°C



* (Bajo pedido reflector de 22°)




CRISTAL SEMIACIDADO- ARO ALUMINIO



S.4733




Con lámpara HIT-DE 70W RX7s 6500lm
Flujo luminoso de la luminaria 2600lm
Potencia total absorbida 84W 230V
fija
Con filtro anticalórico
T 78°C







Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-44100 con elevada resistencia a la oxidación.
 Versiones con aro frontal en acero INOX AISI 316L de espesor 3 mm o aluminio.
 Difusor en cristal templado de espesor 19 mm para RING o 15 mm para FLAT.
 Tornillos en acero INOX A4.
 Se suministra con cable de alimentación en H07RN-F ya cableado y sellado con resina.
 Caja en polipropileno.
 Junta en sílicona.
 Conector rápido IP68 incluido.
Doble pintura extra resistente conseguida en 3 fases:
 -pretratamiento químico de cerámica (bonderite);
 -estrato de fondo en polvo;
 -estrato final en polvo poliéster y alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la corrosión.
Lámpara incluida.
 IP67
 CLASE I
 IK 10

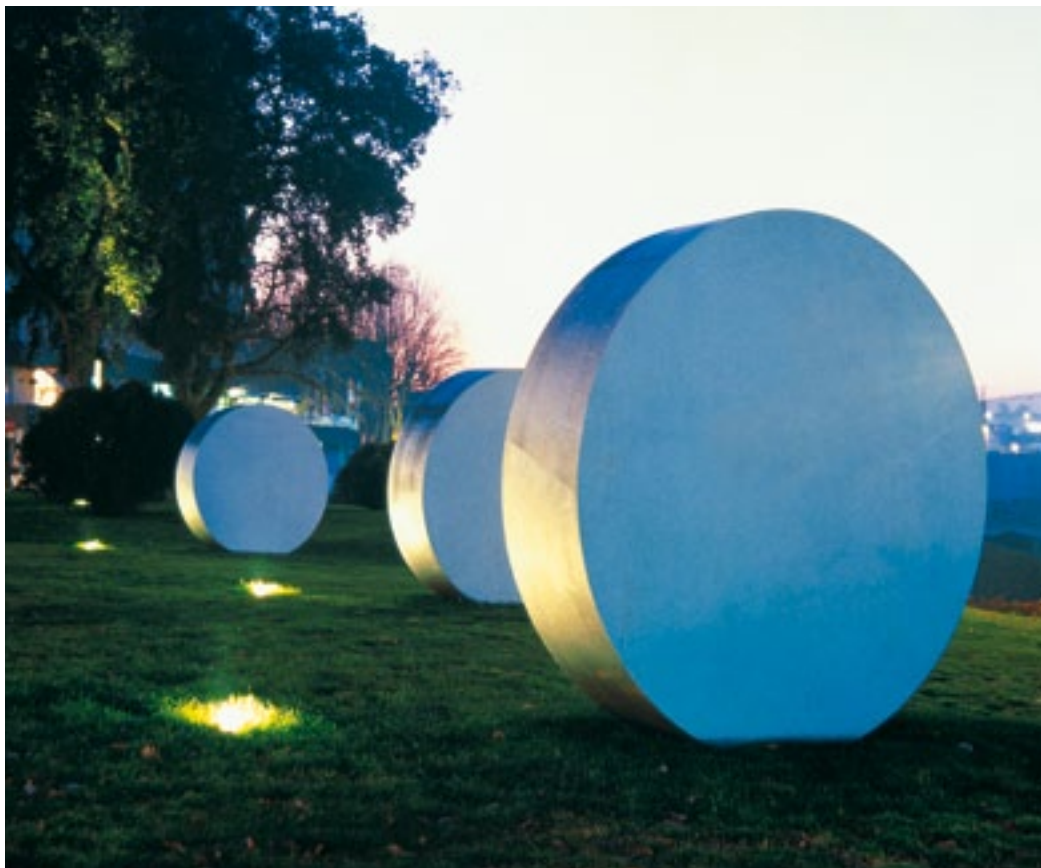

Scultura, Santo Tirso, Portugallo - aut. Mauro Staccioli © Inovedcor


 Peso máximo 2000 kgs a velocidad máx 30 km/h





Para instalaciones en exterior prever una grava de drenaje de al menos 30 cm o un sistema de drenaje adecuado.
 Conectar las luminarias a través de hornacinas de derivación.



ACABADO:

- Acero inoxidable (cod. 19)
- Negro (cod. 09)



HALOGE-NUROS  SODIO 
 MEGARING/MEGAFLATQUADRATA con HIT-DE 70/150W Rx7s bajo pedido puede sumistrarse con lámpara de sodio, HST-DE 70/150W Rx7s utilizando el mismo equipo.



RING QUADRATA ARO INOX



S.4915.19






Con lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1947lm
 Potencia total absorbida 44W 230V
 Lámpara fija
 T 78°C



h(m)	E(lx)			
10	1	1	1	1
8	2	2	2	2
6	6	6	5	4
4	24	21	14	7
2	123	76	20	5



MEGARING QUADRATA ARO INOX




S.4916.19



Con lámpara HIT-DE 70W Rx7s 6500lm
 Flujo luminoso de la luminaria 2275lm
 Potencia total absorbida 84W 230V
 Lámpara fija
 T 74°C





h(m)	E(lx)			
10	1	1	1	1
8	4	4	4	3
6	13	13	12	8
4	60	58	40	12
2	183	120	35	15



S.4918.19





Con lámpara HIT-DE 150W Rx7s 13250lm
 Flujo luminoso de la luminaria 4637lm
 Potencia total absorbida 149W 230V
 Lámpara fija
 T 117°C



h(m)	E(lx)			
10	1	1	1	0
8	2	2	1	1
6	9	7	3	2
4	68	35	8	4
2	720	108	9	0



FLAT QUADRATA ARO ALUMINIO



S.4715






Con lámpara HIT-TC CRI 35W G8,5 3300lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1947lm
 Potencia total absorbida 44 230V
 Lámpara fija
 T 78°C



h(m)		E(lx)			
10	1	1	1	1	
8	2	2	2	2	
6	6	6	5	4	
4	24	21	14	7	
2	123	76	20	5	
1.5 m	0	1	2	3	(m)



MEGAFLAT QUADRATA ARO ALUMINIO




S.4716



Con lámpara HIT-DE 70W Rx7s 6500lm
 Flujo luminoso de la luminaria 2275lm
 Potencia total absorbida 84W 230V
 Lámpara fija
 T 74°C





h(m)		E(lx)			
10	1	1	1	1	
8	4	4	4	3	
6	13	13	12	8	
4	60	58	40	12	
2	183	120	35	15	
1.5 m	0	1	2	3	(m)



S.4718



Con lámpara HIT-DE 150W Rx7s 13250lm
 Flujo luminoso de la luminaria 4637lm
 Potencia total absorbida 149W 230V
 Lámpara fija
 T 117°C



h(m)		E(lx)			
10	1	1	1	0	
8	2	2	1	1	
6	9	7	3	2	
4	68	35	8	4	
2	720	108	9	0	
1.5 m	0	2	4	6	(m)

