





Twist

Proiettore snodabile

I proiettori Twist coprono un'ampia gamma di impieghi e offrono soluzioni adeguate ad una molteplicità di compiti d'illuminazione. Nato dal concept di Keen e Movit questo rivoluzionario proiettore possiede uno speciale doppio snodo, abbinato ad un'ampia gamma di ottiche e riflettori, che consente di ottenere infinite regolazioni e soddisfare le più complesse esigenze illuminotecniche in architettura. Disponibile in due diverse dimensioni, Twist può essere installato a parete, a soffitto, a terra, a picchetto e a palo.

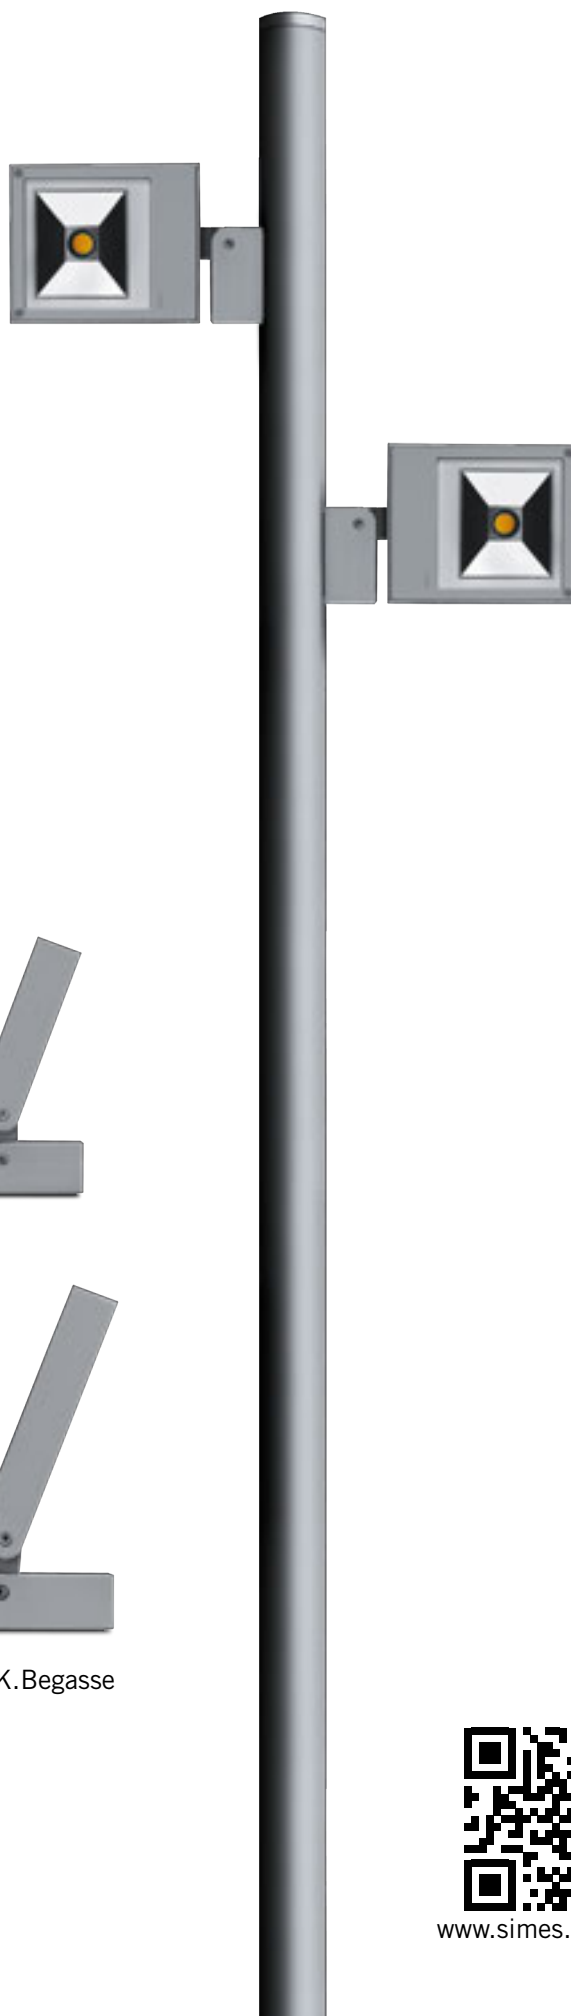

Design K.Begasse



www.simes.it/twist



MAINA Headquarter Arch. Gianni Arnaudo, Fossano, Cuneo, Italy © Ph.Mario Bertani

TWIST Proiettore snodabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.
 Diffusore in vetro temprato.
 Riflettore in alluminio HI-GRADE (versioni LED COB).
 Apparecchio precablato con 6m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota.
 Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica
IK 09 MINITWIST
IK 07 TWIST



Versioni led 4000K CR180 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

**DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO**




S.3049
PICCHETTO PER MINITWIST
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)



S.3079
PICCHETTO PER TWIST
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)


Minitwist spot



S.3015W

12 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2280lm
Flusso luminoso apparecchio 2170lm
Potenza totale assorbita 27W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	10° Ø(m)	3000K E(lx)
2	0.36	11887
4	0.73	2972
6	1.09	1321
8	1.46	743
10	1.82	475




S.3016W

12 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2280lm
Flusso luminoso apparecchio 1840lm
Potenza totale assorbita 27W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	32° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.15	1126
4	2.31	282
6	3.46	125
8	4.62	70
10	5.77	45

A richiesta versione con fasci:
42°, 66° e 12°x40°


Minitwist flood




S.3018W

1 COB LED **3000K** CRI80 2000lm
Con riflettore simmetrico
Flusso luminoso apparecchio 1934lm
Potenza totale assorbita 19,6W
220V-230V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

h(m)	105°x106° Ø(m)	3000K E(lx)
2	4.90x5.35	196
4	10.50x10.69	49
6	15.75x16.04	22
8	21.00x21.39	12
10	26.25x26.73	8




Twist spot



S.3065W

24 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3985lm
Flusso luminoso apparecchio 3745lm
Potenza totale assorbita 47W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	10° Ø(m)	3000K E(lx)
4	0.67	5713
8	1.34	1428
12	2.02	635
16	2.69	357
20	3.36	229




S.3066W

24 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 3985lm
Flusso luminoso apparecchio 3430lm
Potenza totale assorbita 47W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	34° Ø(m)	3000K E(lx)
4	2.42	520
8	4.83	130
12	7.25	58
16	9.66	33
20	12.08	21

A richiesta versione con fasci:
42°, 66° e 12°x40°


Twist flood



S.3068W

1 COB LED **3000K** CRI90 4600lm
Con riflettore simmetrico
Flusso luminoso apparecchio 3955lm
Potenza totale assorbita 42W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

h(m)	102°x102° Ø(m)	3000K E(lx)
2	4.90	439
4	9.81	110
6	14.71	49
8	19.62	27
10	24.52	18



MINITWIST e TWIST possono essere installati a palo (min $\varnothing 60\text{mm}$, max $\varnothing 300\text{mm}$) utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.



S.3019

BASETTA PER ATTACCO A PALO MINITWIST



S.3069

BASETTA PER ATTACCO A PALO TWIST

