



Vedo

Plafón de pared y techo

Ideal para ambientes exteriores agresivos, Vedo es un aplique realizado en materiales muy resistentes. Totalmente en fundición de aluminio y cristal es una luminaria actual por su solidez y robustez.





VEDO Plafón de pared y techo

Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 con elevada resistencia a la oxidación.
 Difusor en cristal arenado.
 Difusor en policarbonato opal antivandálico disponible bajo pedido.
 Parábola reflectante en aluminio
 Tornillos en acero INOX A4.
 Luminaria preparada para entrada individual de cable con pasacable.
 Junta en EPDM.
Doble pintura extra resistente.

Colores:

- Blanco (cod. 01)
- Gris aluminio (cod. 14)

Grado de protección
IP55


Clase de aislamiento
CLASSE I ⚡

Resistencia mecánica
IK 06


Lámpara TC bajo pedido.

Para últimas actualizaciones de datos técnicos tanto de los led así como informaciones técnicas consultar la página web www.simes.it


S.6709 Vedo ovale anello

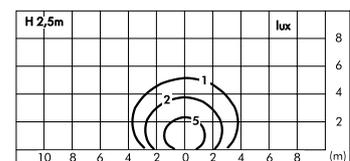


S.6759 Vedo ovale visiera

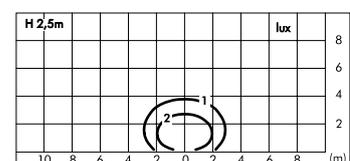

S.6769 Megavedo ovale anello

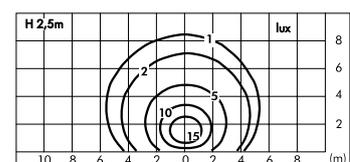


S.6789 Megavedo ovale visiera

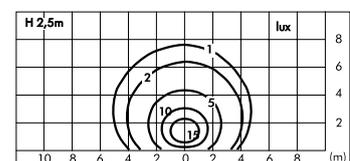




S.6709  **Vedo ovale anello**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 492lm
Potencia total absorbida 22W




S.6769  **Megavedo ovale anello**

Para lámpara TC-F 36W 2G10 2800lm
Flujo luminoso de la luminaria 1652lm
Potencia total absorbida 41W
(versiones para emergencia bajo pedido)




S.6749  **Vedo ovale up-down**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 300lm
Potencia total absorbida 22W




S.6779  **Megavedo ovale up-down**

Para lámpara TC-F 36W 2G10 2800lm
Flujo luminoso de la luminaria 952lm
Potencia total absorbida 41W
(versiones para emergencia bajo pedido)



S.6759  **Vedo ovale visiera**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 252lm
Potencia total absorbida 22W



S.6789  **Megavedo ovale visiera**

Para lámpara TC-F 36W 2G10 2800lm
Flujo luminoso de la luminaria 840lm
Potencia total absorbida 41W
(versiones para emergencia bajo pedido)



S.6809  **Vedo tonda anello**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 672lm
Potencia total absorbida 22W
(versiones para emergencia bajo pedido)




S.6869  **Megavedo tonda anello**

Para lámpara TC-F 36W 2G10 2800lm
Flujo luminoso de la luminaria 1540lm
Potencia total absorbida 41W
(versiones para emergencia bajo pedido)



S.6849  **Vedo tonda up-down**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 300lm
Potencia total absorbida 22W
(versiones para emergencia bajo pedido)

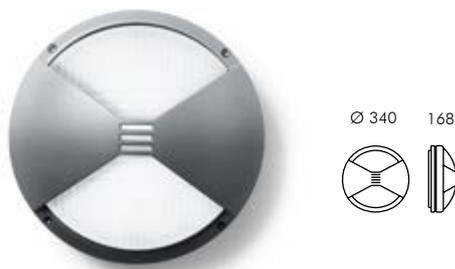

S.6879  **Megavedo tonda up-down**

Para lámpara TC-F 36W 2G10 2800lm
Flujo luminoso de la luminaria 896lm
Potencia total absorbida 41W
(versiones para emergencia bajo pedido)



S.6859  **Vedo tonda visiera**

Para lámpara TC-DEL 18W G24q-2 1200lm
Flujo luminoso de la luminaria 372lm
Potencia total absorbida 22W
(versiones para emergencia bajo pedido)



S.6889  **Megavedo tonda visiera**

Para lámpara TC-F 36W 2G10 2800lm
Flujo luminoso de la luminaria 756lm
Potencia total absorbida 41W
(versiones para emergencia bajo pedido)

