




Vedo

Plafoniera da parete e soffitto

Ideale per gli ambienti esterni particolarmente aggressivi, Vedo è una plafoniera classica costruita con materiali altamente resistenti. Tutta in alluminio, acciaio e vetro è un elemento sempre attuale per la sua solidità e robustezza.



www.simes.it/vedo



VEDO Plafoniera da parete e soffitto

Struttura in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Diffusore in vetro sabbiatato.
(Diffusore in policarbonato opale antivandalismo disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo)
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo.
Guarnizioni in EPDM.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP55

Classe di isolamento
CLASSE I 

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI80 disponibili su richiesta.


Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).


S.6800W

Vedo tonda anello

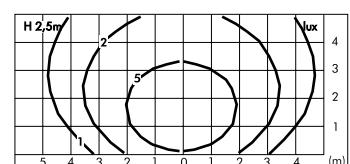

S.6850W

Vedo tonda visiera

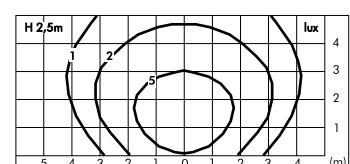



175
300
125

S.6700W **Vedo ovale anello**

MID-POWER LED **3000K** CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio 827lm
Potenza totale assorbita 13,5W
220V-230V AC 50/60Hz Dimmerabile a taglio di fase



Ø 260
120

S.6800W **Vedo tonda anello**

MID-POWER LED **3000K** CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio 834lm
Potenza totale assorbita 13,5W
220V-230V AC 50/60Hz Dimmerabile a taglio di fase



175
300
130

S.6740W **Vedo ovale up-down**

MID-POWER LED **3000K** CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio 458lm
Potenza totale assorbita 13,5W
220V-230V AC 50/60Hz Dimmerabile a taglio di fase



Ø 260
130

S.6840W **Vedo tonda up-down**

MID-POWER LED **3000K** CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio 427lm
Potenza totale assorbita 13,5W
220V-230V AC 50/60Hz Dimmerabile a taglio di fase



175
300
130

S.6750W **Vedo ovale visiera**

MID-POWER LED **3000K** CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio 398lm
Potenza totale assorbita 13,5W
220V-230V AC 50/60Hz Dimmerabile a taglio di fase



Ø 260
130

S.6850W **Vedo tonda visiera**

MID-POWER LED **3000K** CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio 386lm
Potenza totale assorbita 13,5W
220V-230V AC 50/60Hz Dimmerabile a taglio di fase