
ACCESSORI PER PROIETTORI MINITECHNO / TECHNO

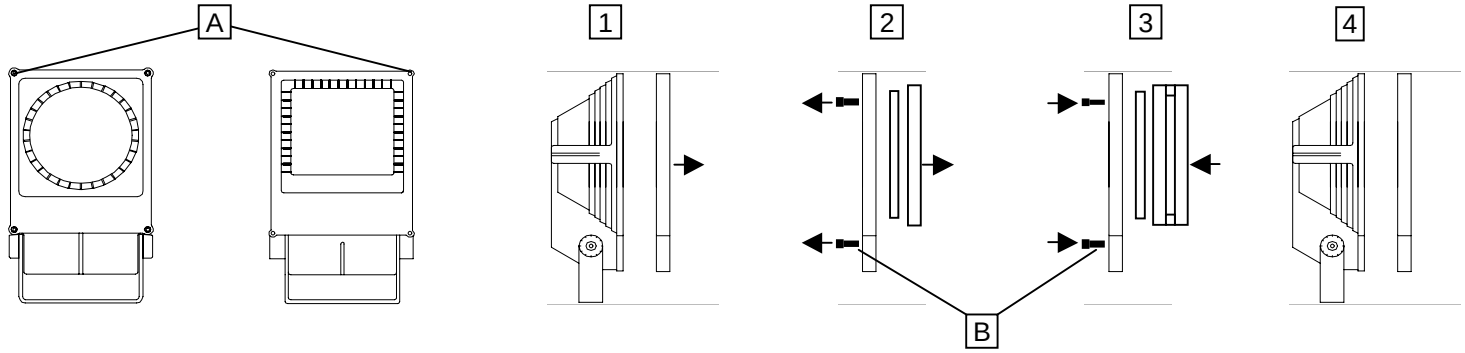

LENTI PER PROIETTORI MINITECHNO / TECHNO

MINITECHNO FLOOD	MINITECHNO SPOT	TECHNO FLOOD	TECHNO SPOT
S.3783 - LENTE ESTENSIVA	**S.3753** - LENTE ESTENSIVA	**S.3703** - LENTE ESTENSIVA	**S.3703** - LENTE ESTENSIVA
	S.3755 - LENTE ELLISSOIDALE		**S.3705** - LENTE ELLISSOIDALE

FILTRI COLORATI PER PROIETTORI MINITECHNO / TECHNO

MINITECHNO FLOOD	MINITECHNO SPOT	TECHNO FLOOD	TECHNO SPOT
S.3786 - ROSSO	**S.3796** - ROSSO	**S.3706** - ROSSO	**S.3746** - ROSSO
S.3787 - BLU	**S.3797** - BLU	**S.3707** - BLU	**S.3747** - BLU
S.3788 - GIALLO	**S.3798** - GIALLO	**S.3708** - GIALLO	**S.3748** - GIALLO
S.3789 - VERDE	**S.3799** - VERDE	**S.3709** - VERDE	**S.3749** - VERDE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura in alluminio pressofuso
Trattamento di fosfocromatazione
Verniciatura a polveri con elevata resistenza alla corrosione
Filtri colorati in vetro temprato, lenti in vetro temprato.

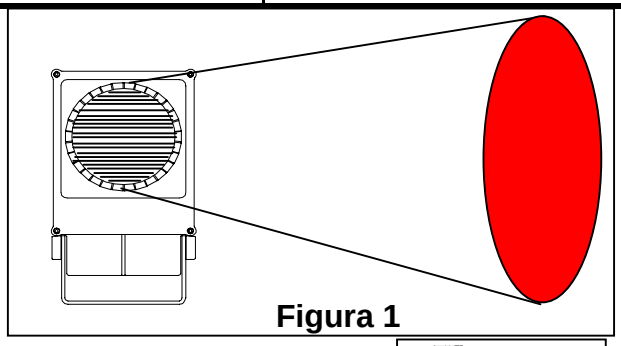


Figura 1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER FILTRI COLORATI:

Aprire l'apparecchio rimuovendo la cornice svitando le 4 viti **(A)**
Smontare l'anello porta vetrino svitando le 4 viti **(B)**
Riposizionare il vetro trasparente e montare l'accessorio filtro colorato al posto dell'anello porta vetro fissandolo con le 4 viti **(B)** posizionando in modo accurato sotto la testa delle viti la rondella in metallo 1 e la rondella in gomma 2 (vedi **figura 2**)




Figura 2

Chiudere l'apparecchio rimontando la cornice completa di accessorio filtro colorato riavvitando le 4 viti **(A)**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LENTI:

Aprire l'apparecchio rimuovendo la cornice svitando le 4 viti **(A)**
Smontare l'anello porta vetrino svitando le 4 viti **(B)**
Installare l'accessorio lente al posto del vetro trasparente (per quanto riguarda le lenti ellissoidali considerate che per ottenere il fascio allungato verso l'alto bisogna montare la lente con le righe disposte orizzontalmente vedi **Figura 1** - viceversa per ottenere il fascio allungato orizzontalmente montare la lente con le righe disposte verticalmente). Si consideri inoltre che per l'ottenimento del **fascio ellissoidale** è necessario l'utilizzo della **parabola a 6°**.
Per l'utilizzo delle **lenti estensive** è necessario utilizzare la **parabola a 20°**.
Chiudere l'anello porta vetrino riavvitando le 4 viti **(B)**
Chiudere l'apparecchio andando a riposizionare la cornice e avvitando le 4 viti **(A)**


AVVERTENZE:

Togliere tensione prima di effettuare le operazioni sopra descritte.
I filtri non sono utilizzabili per le versioni alogene 300-500W

Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate

SIMES®
apparecchi d'illuminazione

TECHNO / MINITECHNO ACCESSORIES

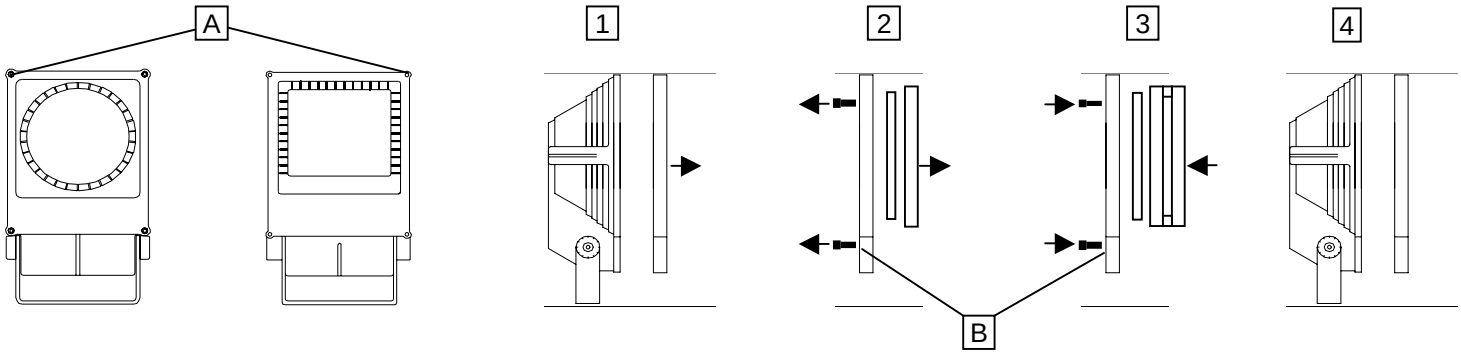

TECHNO / MINITECHNO LENSES


MINITECHNO FLOOD	MINITECHNO SPOT	TECHNO FLOOD	TECHNO SPOT
S.3783 -WIDE BEAM LENS	**S.3753** -WIDE BEAM LENS	**S.3703** -WIDE BEAM LENS	**S.3703** -WIDE BEAM LENS
	S.3755 -ELLIPSOIDAL LENS		**S.3705** -ELLIPSOIDAL LENS

TECHNO / MINI TECHNO COLOUR GLASS FILTER

MINITECHNO FLOOD	MINITECHNO SPOT	TECHNO FLOOD	TECHNO SPOT
S.3786 - RED	**S.3796** - RED	**S.3706** - RED	**S.3746** - RED
S.3787 - BLUE	**S.3797** - BLUE	**S.3707** - BLUE	**S.3747** - BLUE
S.3788 - YELLOW	**S.3798** - YELLOW	**S.3708** - YELLOW	**S.3748** - YELLOW
S.3789 - GREEN	**S.3799** - GREEN	**S.3709** - GREEN	**S.3749** - GREEN

TECHNICAL INFORMATION:


Die cast aluminium
Pre-phosphochromation treatment
Powder paint with high corrosion resistance
Tempered colour glass filter, tempered glass lenses.

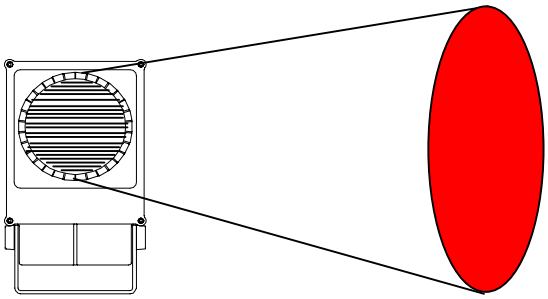

Picture 1

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LENSES:

Open the fitting by removing the 4 screws **(A)** from the cover
Remove the ring (glass holder) by unscrewing the 4 screws **(B)**
Replace the standard glass with the lenses (consider that to obtain a vertical elongation of the light you must assemble the lens with the polygroove horizontal see **Picture 1**). To obtain a **ellipsoidal effect** is necessary the use of **6°reflector.**
For the use of the **wide beam lenses** is necessary the use of the **20° reflector**.
Close the ring (glass holder) by screwing the 4 screws **(B)** assembling carefully under the screws head the metal [1] and rubber [2] washer (**Picture 2**)
Close the fitting by reinstalling the cover and screwing the 4 screws **(A)**



Picture 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR COLOUR GLASS FILTERS:

Open the fitting by removing the 4 screws **(A)** from the cover
Remove the ring (glass holder) by unscrewing the 4 screws **(B)**
Install the accessory instead of glass holder that you removed by screwing the 4 screws (B)
Close the fitting by reinstalling the cover and screwing the 4 screws **(A)**

RECOMMENDATION:

Disconnect the supply before installing of the colour filter.
The filters are not usable for HALOGEN 300-500W VERSIONS

It is very important to follow these instructions to enable the filter to be installed correctly. Please retain for information.

apparecchi d'illuminazione