

ACCESSORI SERIE SLOT

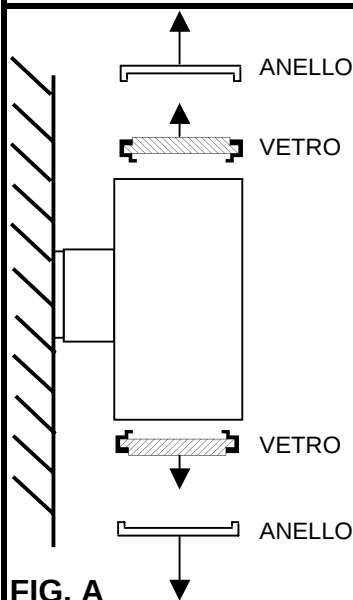


FIG. A

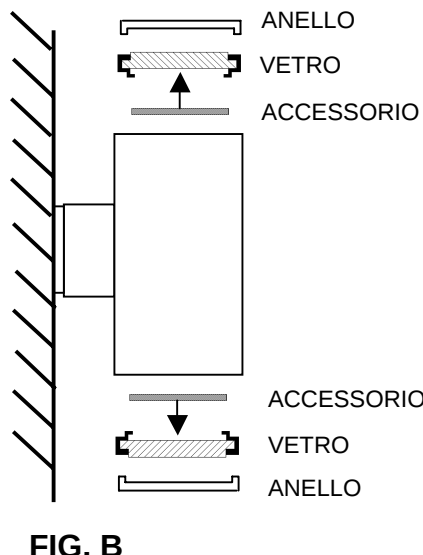


FIG. B

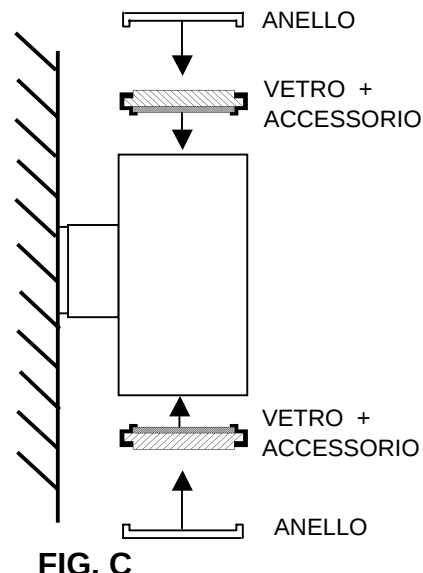


FIG. C

ACCESSORI MEGASLOT	LENTE A FASCIO ESTENSIVO	Art. S.3981
	LENTE A FASCIO ELLISSOIDALE	Art. S.3980
	FILTRO ROSSO	Art. S.3986
	FILTRO BLU	Art. S.3987
	FILTRO GIALLO	Art. S.3988
	FILTRO VERDE	Art. S.3989
ACCESSORI SLOT	LENTE A FASCIO ESTENSIVO	Art. S.3901
	LENTE A FASCIO ELLISSOIDALE	Art. S.3902
	FILTRO ROSSO	Art. S.3906
	FILTRO BLU	Art. S.3907
	FILTRO GIALLO	Art. S.3908
	FILTRO VERDE	Art. S.3909
ACCESSORI MINISLOT	LENTE A FASCIO ESTENSIVO	Art. S.3911
	LENTE A FASCIO ELLISSOIDALE	Art. S.3912
	FILTRO ROSSO	Art. S.3916
	FILTRO BLU	Art. S.3917
	FILTRO GIALLO	Art. S.3918
	FILTRO VERDE	Art. S.3919
ACCESSORI MICROSLOT	LENTE A FASCIO ESTENSIVO	Art. S.3991
	LENTE A FASCIO ELLISSOIDALE	Art. S.3992
	FILTRO ROSSO	Art. S.3996
	FILTRO BLU	Art. S.3997
	FILTRO GIALLO	Art. S.3998
	FILTRO VERDE	Art. S.3999

In vetro temprato

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Aprire l'apparecchio rimuovendo l'anello e il vetro (**FIG. A**)

Posizionare l'accessorio nella apposita sede della guarnizione come da schema (**FIG. B**)

Riposizionare vetro + accessorio lasciando la lente accessorio verso l'interno dell'apparecchio (**FIG. C**)



Nelle lenti ellissoidali S.3902 e S.3980 la parte rigata v  posizionata verso l'interno dell'apparecchio.

Richiudere l'apparecchio

Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni

In caso di rottura sostituire il diffusore prima di riutilizzare l'apparecchio


Il rispetto di queste norme   molto importante per l'efficienza dell'apparecchio

e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate


SIMES
luce per l'architettura

ISTRSLTACC REV.5 02/09


SLOT ACCESSORIES

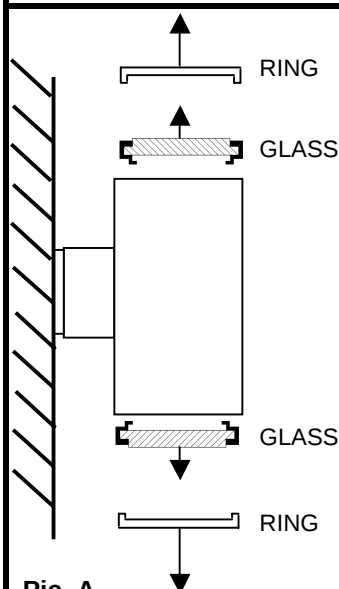

Pic. A

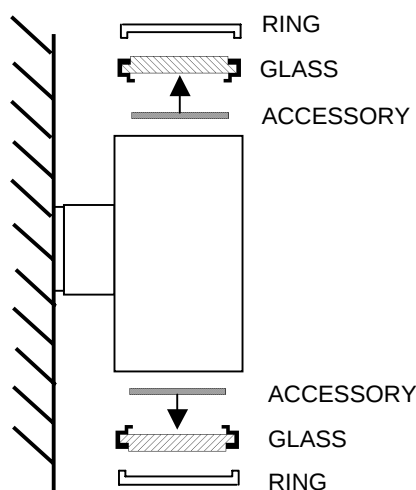

Pic. B

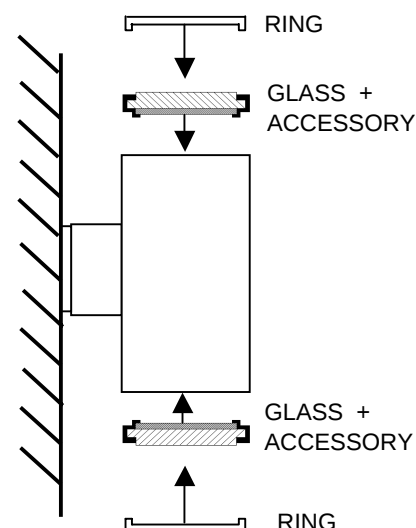

Pic. C

MEGASLOT ACCESSORY

EXTENSIVE LENS	Art. S.3981
ELLIPSOIDAL LENS	Art. S.3980
RED FILTER	Art. S.3986
BLUE FILTER	Art. S.3987
YELLOW FILTER	Art. S.3988
GREEN FILTER	Art. S.3989

SLOT ACCESSORY

EXTENSIVE LENS	Art. S.3901
ELLIPSOIDAL LENS	Art. S.3902
RED FILTER	Art. S.3906
BLUE FILTER	Art. S.3907
YELLOW FILTER	Art. S.3908
GREEN FILTER	Art. S.3909

MINISLOT ACCESSORY

EXTENSIVE LENS	Art. S.3911
ELLIPSOIDAL LENS	Art. S.3912
RED FILTER	Art. S.3916
BLUE FILTER	Art. S.3917
YELLOW FILTER	Art. S.3918
GREEN FILTER	Art. S.3919

MICROSLOT ACCESSORY

EXTENSIVE LENS	Art. S.3991
ELLIPSOIDAL LENS	Art. S.3992
RED FILTER	Art. S.3996
BLUE FILTER	Art. S.3997
YELLOW FILTER	Art. S.3998
GREEN FILTER	Art. S.3999

Tempered glass diffuser

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the fitting and remove the ring and the glass (Pic. A)

Place the accessory in the seat of the gasket (Pic. B)

Install glass + accessory leaving the accessory in the internal side of fitting (Pic. C)



The Ellipsoidal lens S.3902 and S.3980 the reeded side must be positioned towards the lamp.

Close the fitting

Disconnect the power before maintenance

In case of glass damage, replace it before using the fitting

Is very important to follow these instructions to, enable the fitting to be installed correctly. Please retain for information.

SIMES
luce per l'architettura

ISTRSLTACC REV.5 02/09