

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

S.4038

BLITZ 2 FINESTRE 90°

SIMES
luce per l'architettura

-TIPOLOGIA

Apparecchio da installazione a parete .
Grado di protezione IP 65

-CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura.

Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.

Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità.

2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.

3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

Resistenza meccanica del vetro IK 10

-PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Le lenti sono vetri temprati di forma ricurva ottenuti tramite particolare stampaggi, esse sono installate utilizzando delle apposite "slitte".

Rendimento 4%

-INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

La calotta molto robusta, realizzata in alluminio pressofuso, viene assicurata alla base mediante quattro viti in acciaio INOX AISI 316L.

I portalamпада vengono posizionati su una basetta in acciaio la cui posizione planare può essere regolata.

-CABLAGGIO

Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi PG13,5 (Ø 6÷12 mm).

Classe di isolamento: CLASSE I



Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14)

Peso: 3.64 Kg

Glow Wire test: 850°C

Apparecchi forniti completi di lampada.

Usare solo lampada SYLVANIA DLX-T

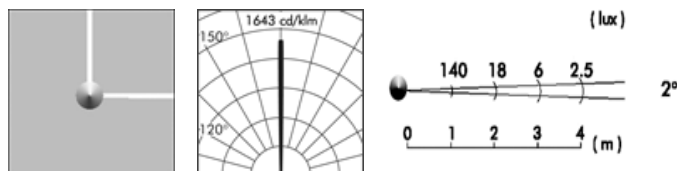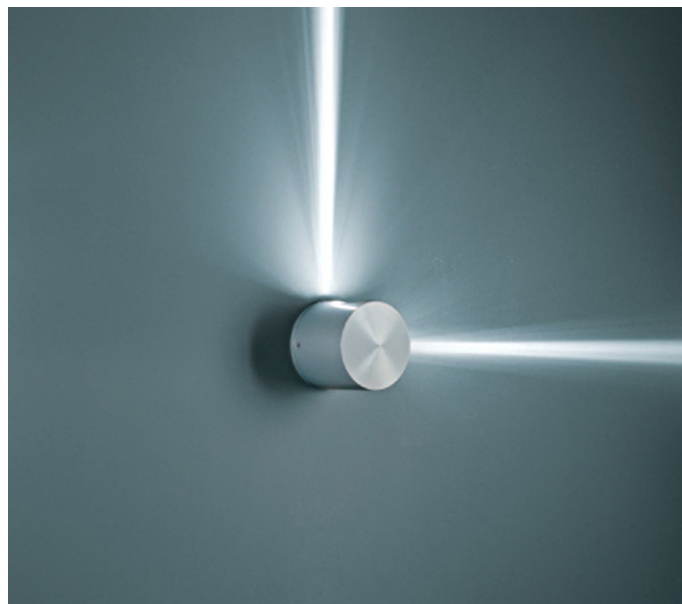


QT32 100W E27 1550 lm

220÷230V 50÷60Hz



IP 65

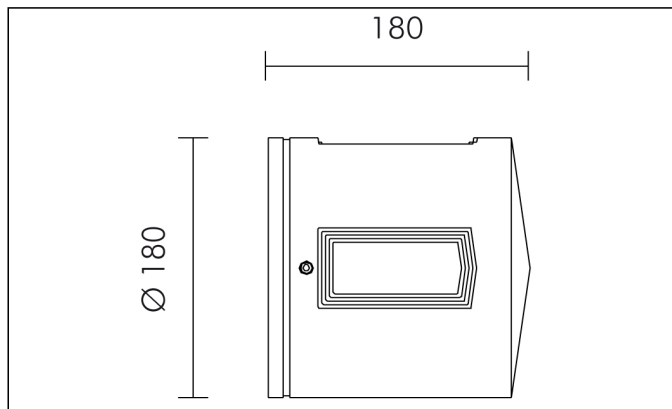

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

S.4038

ACCESSORI PER BLITZ 2 FINESTRE 90°

SIMES
luce per l'architettura



S.4056

LENTE COLORATA DICROICA

Fascio stretto 2°/4°

Rossa

Da inserire all'interno degli apparecchi sostituendo quelle già presenti.

Fascio stretto 2°.



S.4057

LENTE COLORATA DICROICA

Fascio stretto 2°/4°

Blu

Da inserire all'interno degli apparecchi sostituendo quelle già presenti.

Fascio stretto 2°.



S.4058

LENTE COLORATA DICROICA

Fascio stretto 2°/4°

Giallo

Da inserire all'interno degli apparecchi sostituendo quelle già presenti.

Fascio stretto 2°.



S.4059

LENTE COLORATA DICROICA

Fascio stretto 2°/4°

Verde

Da inserire all'interno degli apparecchi sostituendo quelle già presenti.

Fascio stretto 2°.



S.4039

LENTE TRASPARENTE

Da inserire all'interno degli apparecchi sostituendo quelle già presenti.

Fascio stretto 2°.



S.3554

PICCHETTO IN POLIPROPILENE


Colore: nero (cod. 09)

Lunghezza totale = 420 mm.

Deve fuoriesce dal terreno 90 mm secondo le normative vigenti.

Informazioni supplementari

BASE DI FISSAGGIO

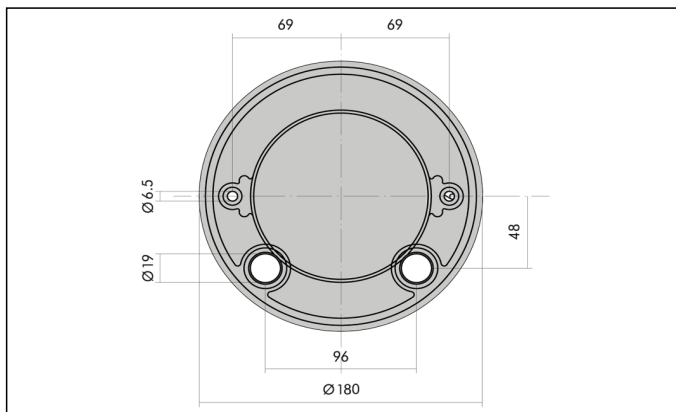

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico: 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.