

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

S.4695

MEGALINK ORIZZONTALE

SIMES

luce per l'architettura

-TIPOLOGIA

Apparecchio da installazione a parete.
Grado di protezione IP 65

-CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Corpo in alluminio primario pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura.

Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.

Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità.

2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.

3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

Resistenza meccanica del vetro IK 06

-PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato.

Vetro acidato di protezione temprato di spessore 4 mm.

Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa.

Rendimento --

-INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

La cassaforma è dotata di nervature di rinforzo che la rendono indeformabile durante le operazioni di muratura e che, essendo stampate in un tutt'uno con la cassaforma, non possono essere perse. Le nervature devono essere rimosse prima dell'installazione dell'apparecchio.

L'apparecchio viene assicurato alla cassaforma mediante viti in acciaio; i componenti elettrici sono protetti da un riflettore di copertura che alloggia la lampadina.

La cornice dell'apparecchio, con la griglia antiabbagliamento e gli eventuali filtri colorati, viene poi fissata tramite viti e ricopre il bordo della cassaforma e le eventuali imperfezioni del foro.

-CABLAGGIO

Predisposizione per doppia entrata cavi di alimentazione.


Classe di isolamento: CLASSE I

Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14)

Peso: 2.43 Kg

Glow Wire test: 850°C


Lampade fornite solo su richiesta.

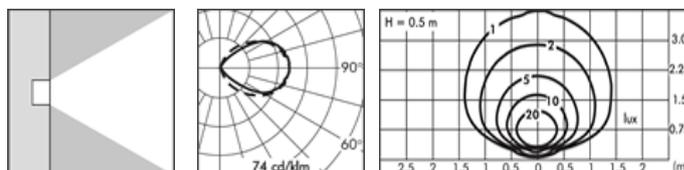

TC-D 26W G24d-3 1800 lm
Trasformatore magnetico 230-240V 50Hz



IP 65

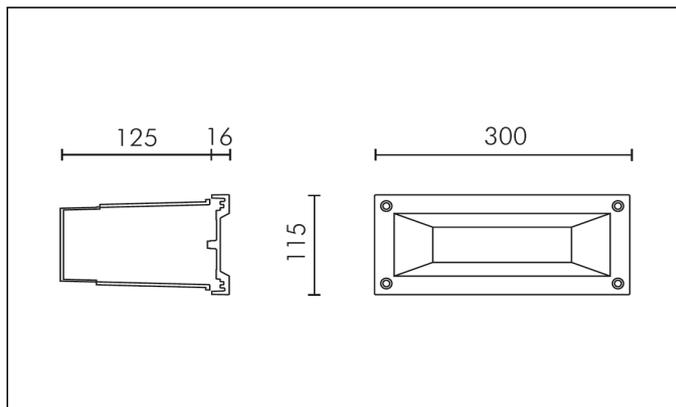

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico: 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

S.4695

ACCESSORI PER MEGALINK ORIZZONTALE

SIMES
luce per l'architettura



S.4693

CASSAFORMA MEGALINK

Dimensioni 107 x 292 mm

Profondità 125 mm

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.