

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

S.5278

REEF PALETTO MUSICALE

SIMES
luce per l'architettura

-TIPOLOGIA

Paletto Musicale da installazione a terra.

Grado di protezione IP 65

-CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura.

Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.

Guarnizioni in silicone ricotto.

Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità.

2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.

3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

Resistenza meccanica del vetro IK 10

-PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Doppio riflettore ottico in alluminio puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato.

Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV, con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici.

Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa.

Rendimento 42%

Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico.

-CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DIFFUSORE ACUSTICO

Apparecchio d'illuminazione REEF completo di diffusore acustico omnidirezionale per esterni, con sistemi di altoparlanti da 30W RMS e trasformatore 100V da 20W.

POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO

1) Ad un normale hi-fi fino ad un massimo 4 paletti;

2) Ad un sistema audio con linee da 100V per più di 4 paletti.

Diffusore a 2 vie con woofer da 5" e tweeter con frequenza di taglio a 3kHz.

Risposta in frequenza da 65Hz a 17.000Hz.

Dispersione nella gamma delle frequenze medie da 360° orizzontale e 45° verticale.

Sensibilità a 1W 1m 82dB.

Ingressi: 8 ohm 30W

100V 20W

100V 10W

100V 5W

-CABLAGGIO

Doppia entrata con cavi di alimentazione con pressacavi PG 16 (Ø 10÷14 mm).




Classe di isolamento: CLASSE II

Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14)

Peso: 19.55 Kg


Glow Wire test: 850°C

Apparecchi forniti completi di lampada.



HIT-CRI 70W G12 6600 lm

Trasformatore magnetico 230÷240V 50Hz

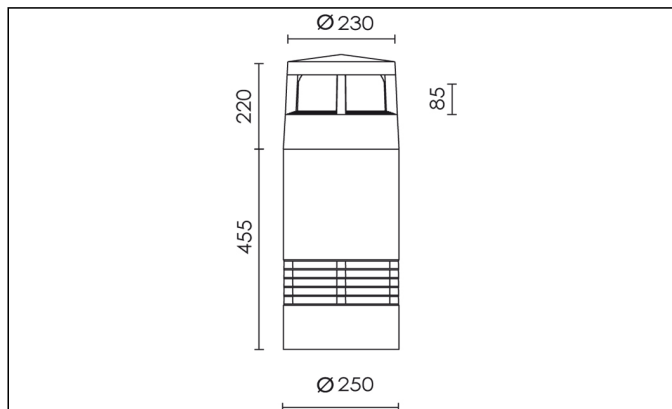

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico: 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

S.5278

ACCESSORI PER REEF PALETTO MUSICALE

SIMES
luce per l'architettura



S.5203


FLANGIA PER APPLICAZIONE A TERRA

Flangia Ø 250mm h 225mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

Le dimensioni del plinto devono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.

Informazioni supplementari

BASE DI FISSAGGIO

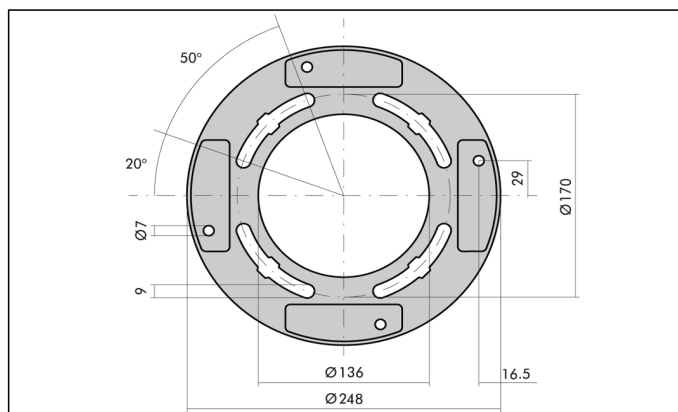

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico: 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.