


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

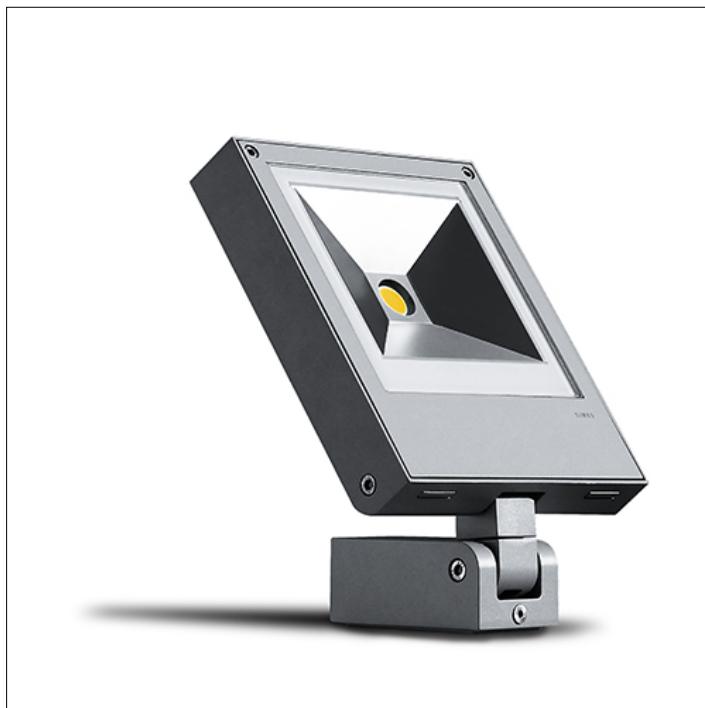

TWIST FLOOD

S.3068N

modulo 1 COB 4000K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI; DALI2; PUSH**
Proiettori

Flusso luminoso sorgente: 4312lm
Potenza della sorgente: 39.9W
 η_a : 108.07lm/W
Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.3068N>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	A3+ (1.48)
Grandi Aree	70	A4+ (1.54)
Percorsi ciclopedinali	75	A3+ (1.44)
Aree verdi	75	A3+ (1.44)
Centri storici	60	A7+ (1.8)

