


## ACCESSOIRE

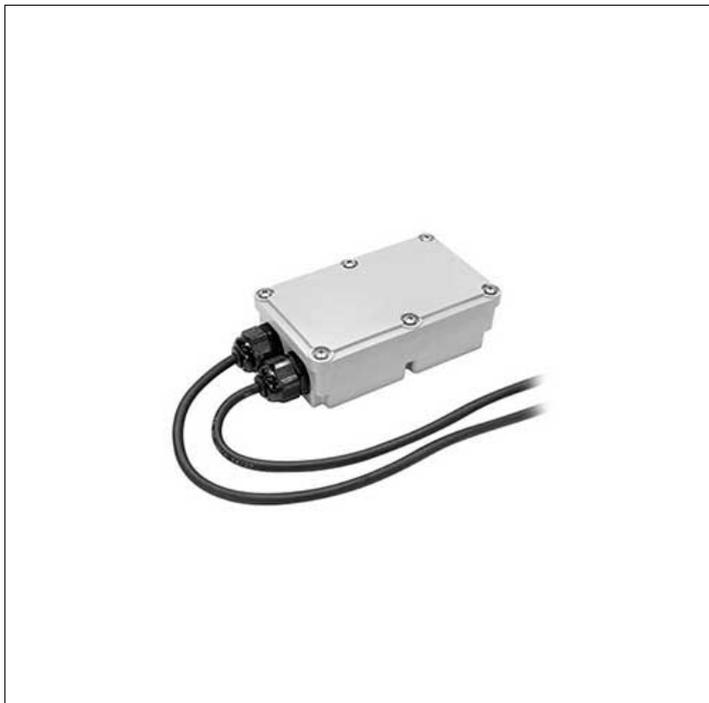

**S.2439**  
**ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA**  
**20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMABLE 1-10V,**  
**PUSH DIM IN BOX IP67**

DRIVER DIMMABLE 1-10V, PUSH DIM REPORTÉ MULTI-  
PUISSANCE 230V/250mA-900mA Puissance maximale  
installable: 20W ou 16W 230Vac/24Vdc Dimensions  
175,5mmx86,5mmx43mm PWM Frequency : 240Hz IP67 CLASS  
II SELV NB: not suitable for Family products NANOLED  
STAINLESS STEEL ! Attention ! Vérifiez toujours la tension  
minimale ( $V_f$  min) des produits qui seront connectés à ce driver.  
L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499  
EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST  
ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE  
MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.