




# Concrete paletto


Il cemento diventa protagonista in questo bollard dalle molteplici soluzioni illuminotecniche. Previsto in due differenti altezze, in modalità mono e bi-emissione, questo paletto diventa, grazie al cemento, una scultura leggera, ideale per camminamenti, giardini, parchi e zone verdi.





Struttura in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche.  
 Corpo illuminante in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
 Diffusore in policarbonato.  
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
 Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz.  
 Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo.  
 Guarnizioni in silicone.

**Grado di protezione**  
 IP65

**Classe di isolamento**  
 CLASSE II 

**Resistenza meccanica**  
 IK 06

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

**MODELLO REGISTRATO**



*Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale.*


*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*



**Finitura:**

Cemento (cod. 35)


**H 250 mm**





**C.8100W.35**  **Emissione singola**  
 Con MID-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 1090lm  
 Flusso luminoso apparecchio 361lm  
 Potenza totale assorbita 13,5W 230V

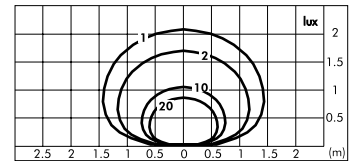



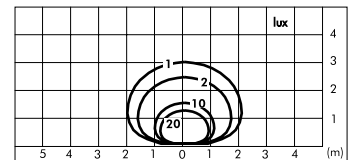
**C.8101W.35**  **Emissione doppia**  
 Con MID-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 2180lm  
 Flusso luminoso apparecchio 803lm  
 Potenza totale assorbita 25W 230V

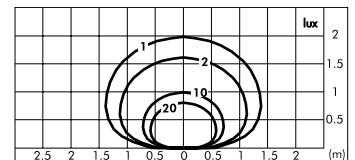


**H 450 mm**



**C.8105W.35**  **Emissione singola**  
 Con MID-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 1090lm  
 Flusso luminoso apparecchio 399lm  
 Potenza totale assorbita 13,5W 230V



**C.8106W.35**  **Emissione doppia**  
 Con MID-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 2180lm  
 Flusso luminoso apparecchio 883lm  
 Potenza totale assorbita 25W 230V

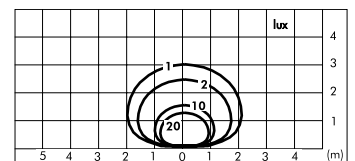

**S.6359**

**FLANGIA PER CONCRETE PALETTO**  
 Flangia da cementare per il fissaggio di CONCRETE PALETTO.