

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

S.18 PLAFONIERE TONDE

SIMES
luce per l'architettura

-TIPOLOGIA

Apparecchio da installazione a parete .
Grado di protezione IP 54

-CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura.

Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.

Guarnizioni in dutral.

Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità.

2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.

3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

Resistenza meccanica del vetro --

-PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% anodizzato e brillantato.

Diffusore di protezione in vetro sabbato.

(Diffusore in policarbonato opale antivandalismo disponibile su richiesta).

Sorgente luminosa con posizione lampada fissa .

Rendimento 49%

-CABLAGGIO

Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi.



Classe di isolamento: CLASSE I

Colori disponibili: BIANCO (cod.01), NERO (cod.09)

Peso: 1.2 Kg

Glow Wire test: 850°C

Lampade fornite solo su richiesta.




A60 60W E27 730 lm
220÷240V 50÷60Hz



 IP 54

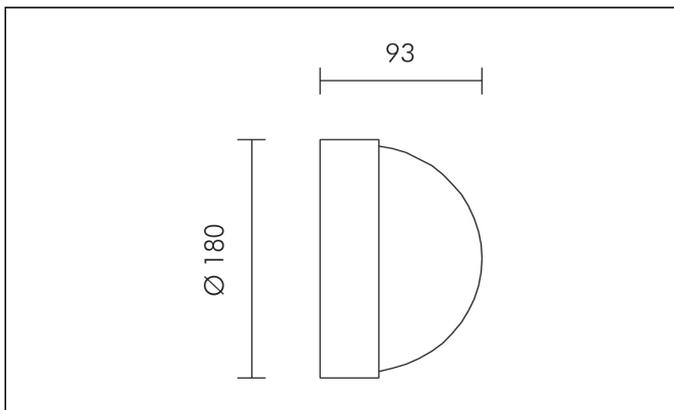

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA
<http://www.simes.it> - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Vendite Italia: 0309860430
Uff. Tecnico: 0309860450
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:
Vendite Italia: 0309860439
Uff. Tecnico: 0309860459
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.